


# TWINFRESH COMFO

Pokojevé rekuperační jednotky



## Pokojevá (lokální) rekuperační jednotka TwinFresh Comfo RA1-50 V3

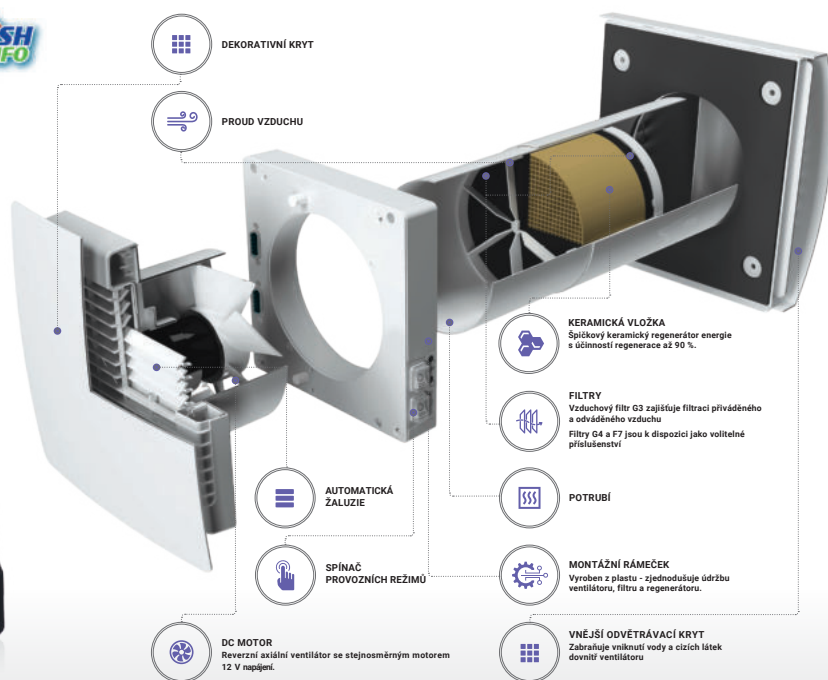


Obj. č.: 1067010	Typ: Comfo RA1-50 V3	EAN kód: 4824032331477	Pro místnost do 20m <sup>2</sup> (plocha je přibližná a závisí na normách větrání ve vaší zemi)			Balení: 1 ks
Napájecí napětí, 50 - 60 Hz [V]		100 - 230				
Otáčky		I	II	III		
Spotřeba elektrické energie [W]		4,50	5,00	7,00		
Celková spotřeba elektrického proudu [A]		0,024	0,026	0,039		
Průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h] (CFM)		20 (6)	35 (10)	50 (14)		
Otáčky [min-1]		610	800	1450		
Úroveň hluku, 3 m [dB(A)] (sonů)		13 (0,2)	20 (0,4)	23 (0,5)		
Účinnost rekuperace [%]		až 88				

## Pokojevá (lokální) rekuperační jednotka TwinFresh Comfo RA1-85 V3



Obj. č.: 1067017	Typ: Comfo RA1-85 V3	EAN kód: 4824032331576	Pro místnost do 40m <sup>2</sup> (plocha je přibližná a závisí na normách větrání ve vaší zemi)			Balení: 1 ks
Napájecí napětí, 50 - 60 Hz [V]		100 - 230				
Otáčky		I	II	III		
Spotřeba elektrické energie [W]		4.74	6.56	9.65		
Celková spotřeba elektrického proudu [A]		0.034	0.050	0.071		
Průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h] (CFM)		36 (10)	59 (16)	85 (24)		
Otáčky [min-1]		610	800	1450		
Úroveň hluku, 3 m [dB(A)]		19	25	34		
Účinnost rekuperace [%]		až 90				

Dýchejte  
čerstvý vzduch!

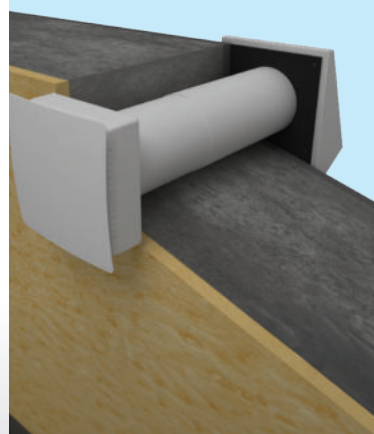


Rozvaděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

### Hlavní výhody

- Vysoká účinnost (až 90 %)
- Nízká spotřeba
- Nízká hluchost
- EC motor s dlouhou životností
- Jednoduchá a rychlá montáž
- 4 provozní režimy
- Dálkové ovládání rekuperace
- Noční režim (automaticky se zapne rychlost č. 1, která má nižší hluchost)
- Čidlo vlhkosti
- Pro šířku zdi 240 - 425 mm

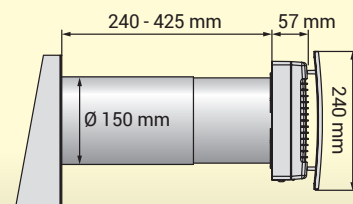

Komponenty pro svítidla

Spínač a měřicí technika

Ventilační technika



V případě zájmu o jiné rekuperace nás neváhejte kontaktovat!  
poptavky@eleman.cz

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.  
+420 739 201 336  
info@eleman.cz  
www.eleman.cz