




# UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK

## UK 50

- Připojení Al/Cu vodiče
- 160 A pro Cu vodiče
- 145 A pro Al vodiče
- AŽ 690 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Nástroj - INBUS 5
- Provozní teplota až +80°C

## UK 50/3x1 A

- 3-pólové provedení

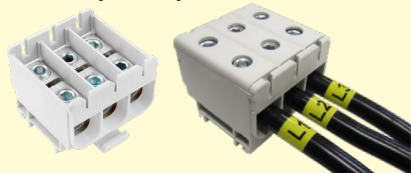

## UK 50/3x1 A+N/PE

- 5-pólové provedení



## 1-pólové univerzální svorky UK 50

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Bal./ks
TOP		1006610	UK 50/1 A	Šedá	1	2	2,5 - 50	10
TOP		1006611	UK 50/1 N	Modrá	1	2	2,5 - 50	10
TOP		1006612	UK 50/1 PE	Zelená	1	2	2,5 - 50	10
		1006613	UK 50/2 A	Šedá	1	4	2,5 - 50	6
		1006614	UK 50/2 N	Modrá	1	4	2,5 - 50	6
		1006615	UK 50/2 PE	Zelená	1	4	2,5 - 50	6
		1006616	UK 50/3 A	Šedá	1	6	2,5 - 50	5
		1006617	UK 50/3 N	Modrá	1	6	2,5 - 50	5
		1006618	UK 50/3 PE	Zelená	1	6	2,5 - 50	5

## 3-pólové univerzální svorky UK 50/3x1 A

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Bal./ks
		1006647	UK 50/3x1 A	Šedá	3	6	2,5 - 50	5

## 5-pólové univerzální svorky UK 50/3x1 A

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Bal./ks
TOP		1006650	UK 50/3x1A+N/PE	3x šed./mod./zel.	5	10	2,5 - 50	4