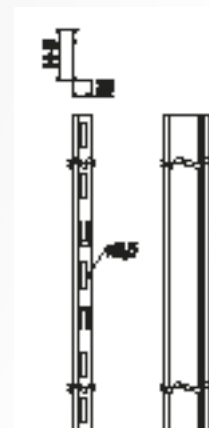
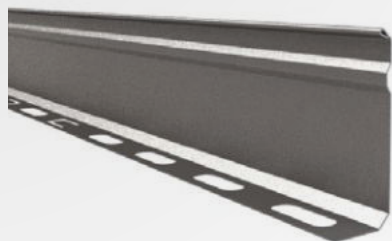


**KPL-B****Kabelová přepážka** **Výrobek:** kabelová přepážka KPL-B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro funkční rozdělení průřezu kabelového žlabu na více oddělených sekcí. Může být využit pro oddělení silových kabelů od datových, signalizačních, optických. Na trasách s požadavkem na funkční integritu při požáru může sloužit pro oddělení požárně odolných kabelů od ostatních pramenů kabelové trasy.

**Technické parametry:**

Délka: 3 000 mm  
 Šířka: 20 mm  
 Výška: 30, 55, 95 mm  
 Tloušťka plechu: 0,7 mm  
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech  
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17–23 µm]  
 ZZ - žárově pozinkováno [40–60 µm]  
 MZ - Magnelis zinek [25 µm]  
 A2 - nerez [AISI 304L]  
 A4 - nerez [AISI 316L]

| označení  | B [mm] | H [mm] | L [mm] | objednací kód |              |              |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |        |        | SZ            | ZZ           | MZ           | A2                                                                                    | A4                                                                                    |
| KPL-B 35  | 20     | 35     | 3 000  | ARB-14713007  | ARB-12713007 | –            |                                                                                       |                                                                                       |
| KPL-B 60  | 20     | 60     | 3 000  | ARB-14713207  | ARB-12713207 | ARB-17713206 |  |  |
| KPL-B 100 | 20     | 100    | 3 000  | ARB-14713407  | ARB-12713407 | –            |                                                                                       |                                                                                       |

**Certifikace:**

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona  
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...  
 Certifikát výrobku

**Funkční integrita při požáru/požární odolnost:**

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205  
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.  
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace  
 „Požárně odolné trasy...” [stahujte na našem webu].  
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-  
 -techničtí manažeři.