



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Svídla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5-50W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	380 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	380 lm
Svítilivost (jmen.)	710 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	380 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869673024900
Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC – výrobek	8718696730249

Objednávací kód	73024900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001364302
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy

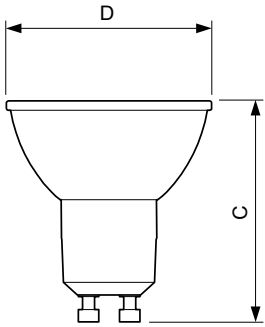


GU10 230V 5-50W 380lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D

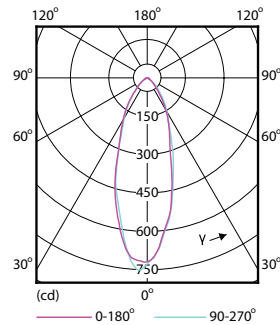

CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

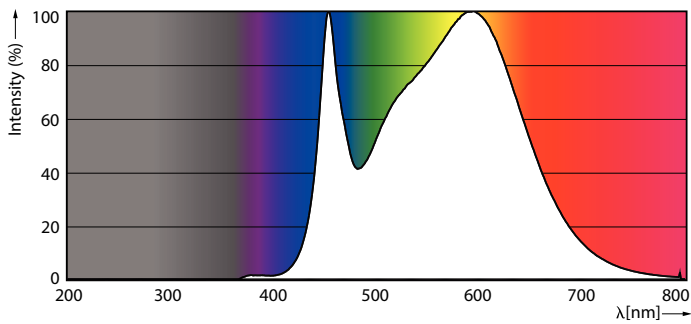

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

