

# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

### Údaje o produktu


General information	
Patice	R7S [ R7s]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Ekvivalentní příkon 60 W	
Doba spuštění (jmen.) 0,5 s	
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) 0,5 s	
Účinnost (jmen.) 0,5	
Napětí (jmen.) 220-240 V	
Temperature	
Maximální teplota (jmen.) 104 °C	
Controls and dimming	
Regulovatelné Ne	
Mechanical and housing	
Tvar žárovky Jiné	
Approval and application	
Třída energetické účinnosti E	
Spotřeba energie kWh/1000 h 8 kWh	
Registrační číslo EPREL 465220	
Product data	
Úplný kód výrobku 871869671396900	

# CorePro LEDlinear MV

Objednací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
EAN/UPC – výrobek	8718696713969
Objednací kód	71396900
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001339102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg


## Rozměrové výkresy

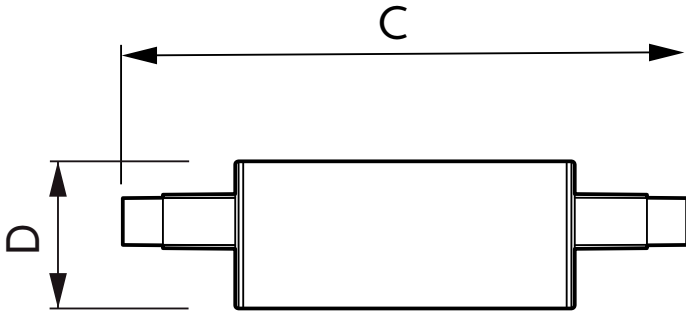


CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm


## Fotometrické údaje



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

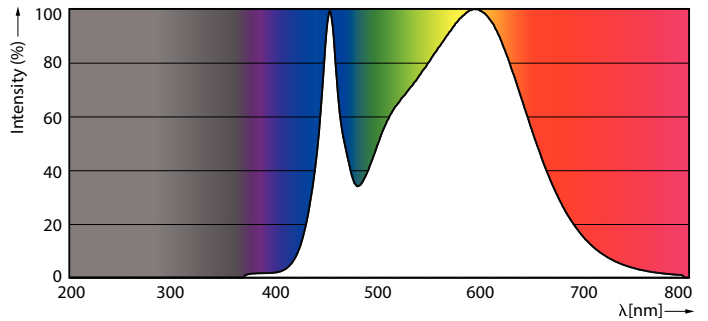



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

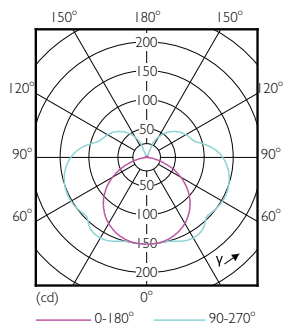

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

# CorePro LEDlinear MV

## Životnost

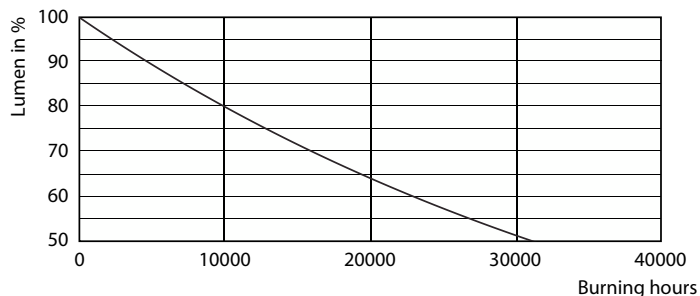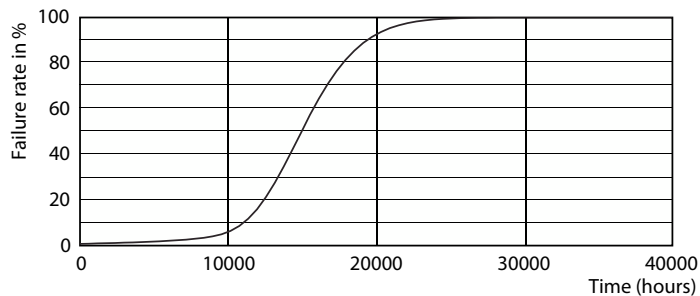

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

