



# LED žárovky MASTER Value Glass

## MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	650 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90,00 lm/W
Konzistence barev	<6

Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7,2 W
Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7

# LED žárovky MASTER Value Glass

Napětí (jmen.)	220-240 V
<b>Teplota okolí</b>	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
<b>Řízení a stmívání</b>	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
<b>Mechanické a materiály</b>	
Povrchová úprava žárovky	Zrcadlová koruna
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg
<b>Certifikace a použití</b>	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	1825215
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
<b>Podmínky použití</b>	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
<b>Označení a balení</b>	
Objednací název produktu	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Celý název výrobku	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Full EOC	871951436122500
Objednací kód	36122500
Číslo materiálu (12NC)	929002412802
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514361225
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514361232

## Rozměrové výkresy




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

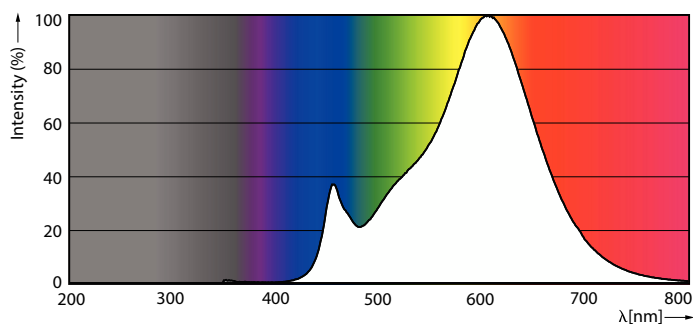

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

# LED žárovky MASTER Value Glass


## Fotometrické údaje




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

## Životnost

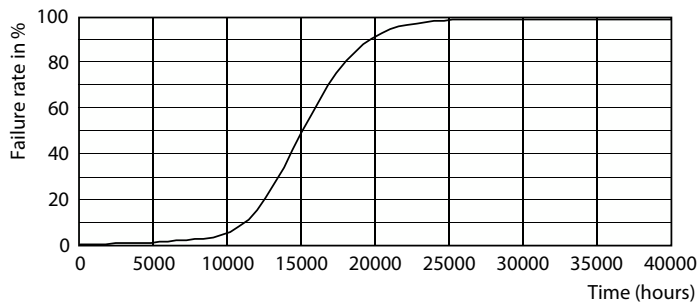

Life Expectancy Diagram

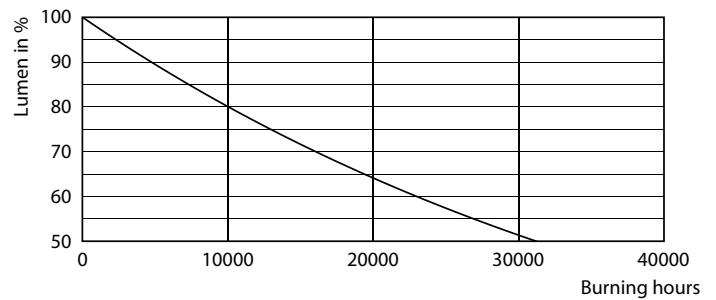

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

