



LED zdroje MASTER Glass

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	95
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	3,4 W
Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,6
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

LED zdroje MASTER Glass

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,031 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1969960
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,9
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení



Objednávací název produktu	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
Celý název výrobku	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
Full EOC	872016931103900
Objednávací kód	31103900
Číslo materiálu (12NC)	929003798902
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169311039
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8720169311046

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm

Fotometrické údaje

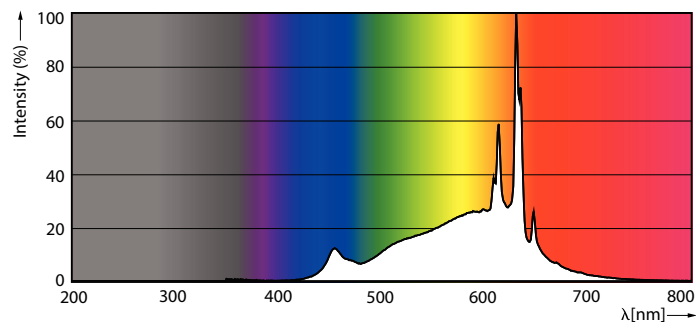


General uniform lighting - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G


LED zdroje MASTER Glass

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Životnost

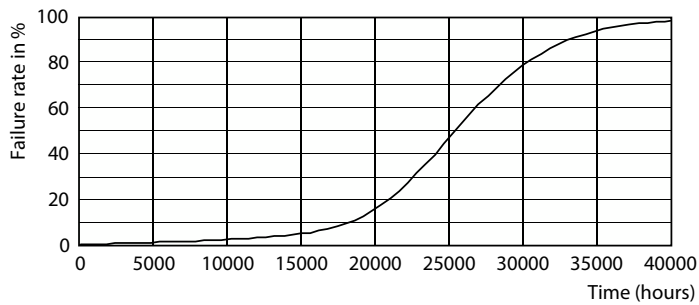

Life Expectancy Diagram

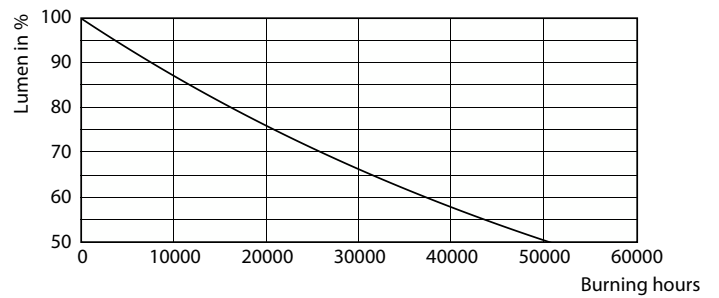

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

