



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Technický typ	3.5-35W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36°
Světelný tok (jmen.)	275 lm
Svítilivost (jmen.)	590 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	275 lm


Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F

CorePro LEDspot MV

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	391857
Product data	
Úplný kód výrobku	871869672835200
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

EAN/UPC – výrobek	8718696728352
Objednací kód	72835200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001218002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg


Rozměrové výkresy




Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots

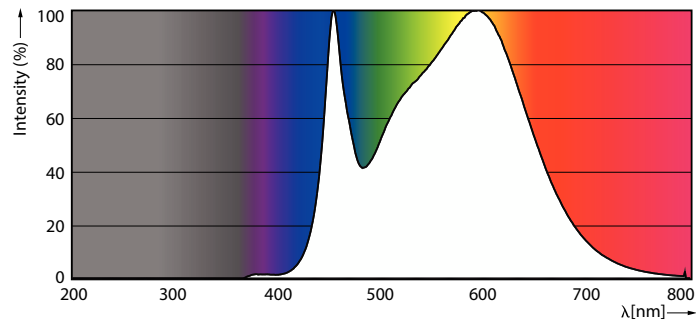

Spectral Power Distribution Colour

CorePro LEDspot MV

Životnost

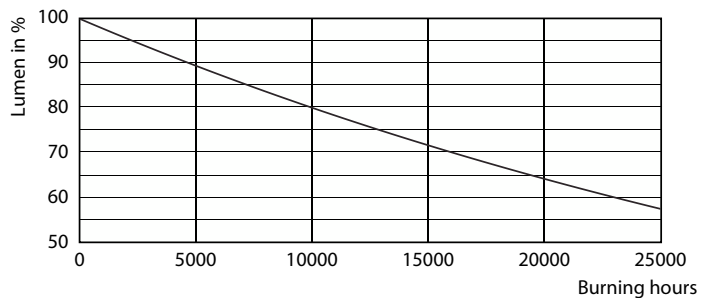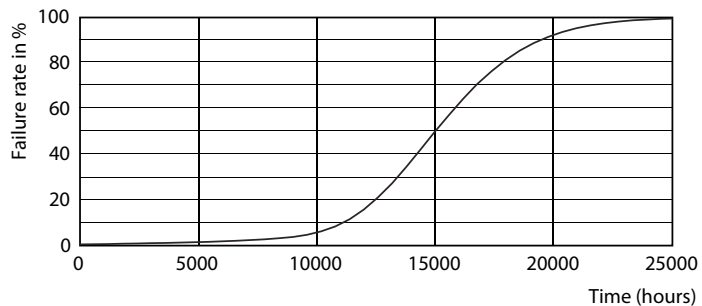

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

