

38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

Stropní LED svítidlo

5905339387752



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin a vysoká energetická účinnost třídy C zajišťuje energetickou účinnost.

Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K),

takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu

a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu

a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Délka [mm]: 220

Šířka [mm]: 220

Výška [mm]: 57

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC



Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12 / 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

Stropní LED svítidlo

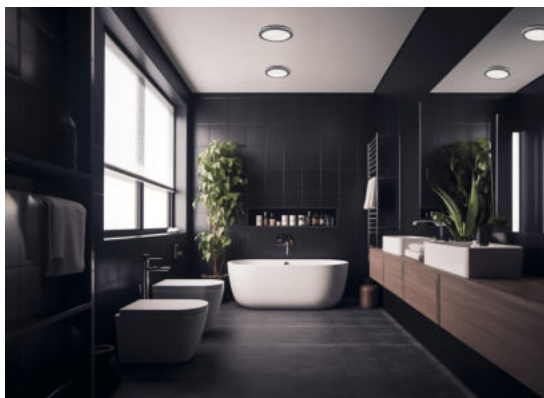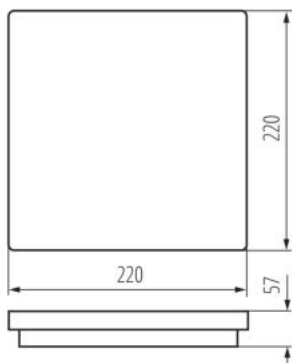

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm] : max 1840 / 2000 / 1980

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 2700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 50000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 30000

Úhel svícení [°] : 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : -15÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 5-5

Provozní kmitočet čidla [MHz] : 5800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] : 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 766

Gramáž [g] : 933

Hmotnost kusu brutto [g] : 876

Délka jednotkového balení [cm] : 22.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5

Výška jednotkového balení [cm] : 22.5

Hmotnost kartonu [kg] : 9.33

Šířka kartonu [cm] : 34.5

Výška kartonu [cm] : 25.5

Délka kartonu [cm] : 46

Objem kartonu [m³] : 0.040469

38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

Stropní LED svítidlo

BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEW



24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

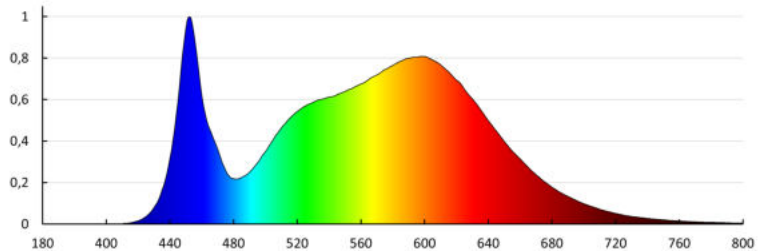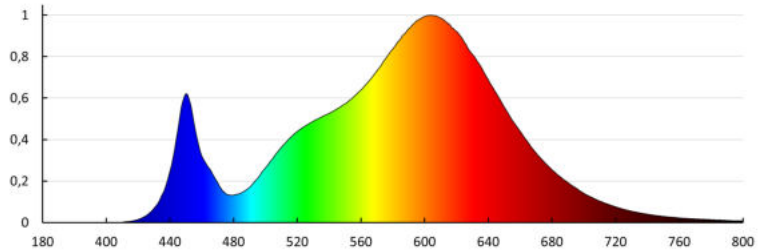

KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 12W
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

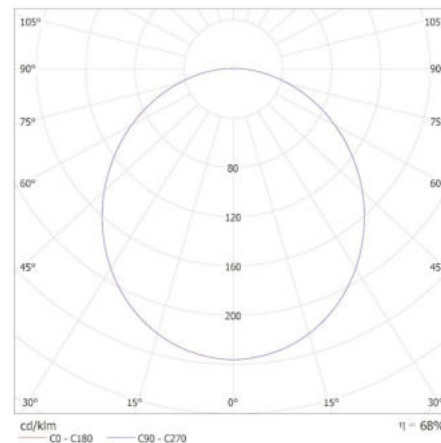

38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 18W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 18W
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

