



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svídlům.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	R7S [ R7s]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Technický typ	14-120W
Light technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142.86 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Proud zdroje (jmen.)	75 mA
Ekvivalentní příkon	120 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	Lineární
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo EPREL	397583
Product data	
Úplný kód výrobku	871869671406500
Objednávací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC – výrobek	8718696714065

# CorePro LEDlinear MV

Objednací kód	71406500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001353702

Celková hmotnost kopie (kus)	0,095 kg
------------------------------	----------



## Rozměrové výkresy

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

### CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


## Fotometrické údaje

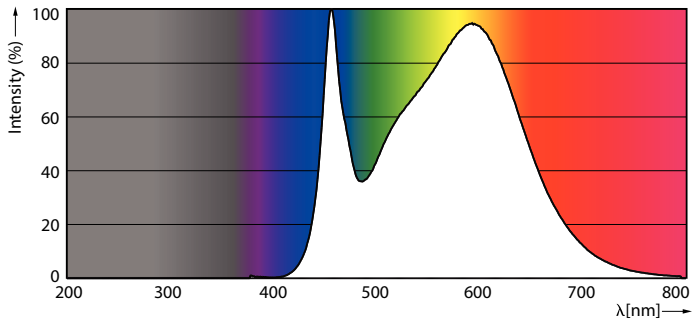

Lighting Technology 11 | Lighting Technology 11 | Page 11

### NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



### CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D

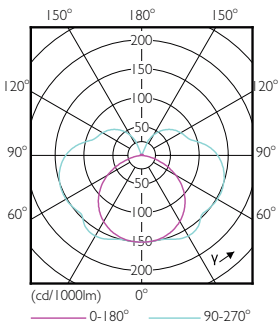

### CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

# CorePro LEDlinear MV

## Životnost

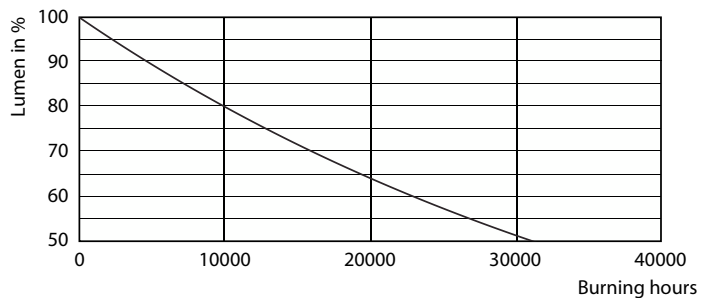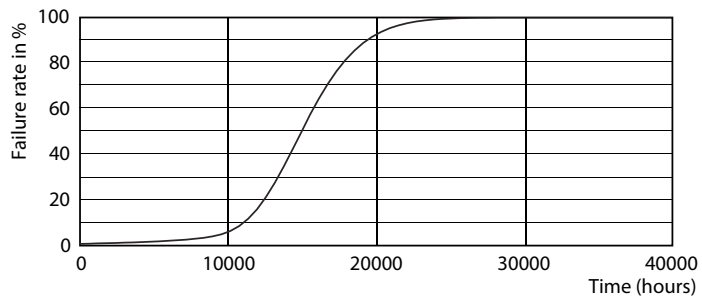

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

