



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Řada Philips CorePro LED PLL je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		0.5 s
Patice	2G11 [2G11]	Napětí (jmen.)	53-77 V	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Temperature		
Cyklus přepínání	50 000x	Okolní teplota (max.)	45 °C	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Light Technical		Teplota skladování (max.)	60 °C	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Světelný tok (jmen.)	2100 lm	Maximální teplota (jmen.)	70 °C	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2100 lm	Controls and Dimming		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne	
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing		
Index barevného podání (jmen.)	83	Délka výrobku	400 mm	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and Application		
Operating and Electrical		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
Vstupní frekvence	39000-71000 Hz	Výrobek šetřící energii	Yes	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Proud zdroje (max.)	420 mA			
Proud zdroje (min.)	290 mA			
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s			

CorePro LED PLL

Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869673974700
Objednávací název produktu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC – výrobek	8718696739747

Objednávací kód	73974700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001381602
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy

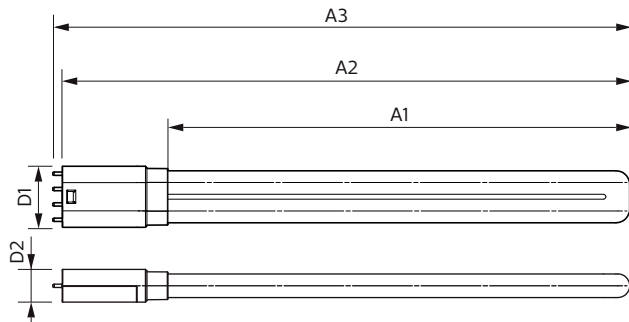


PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11					


Fotometrické údaje



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm


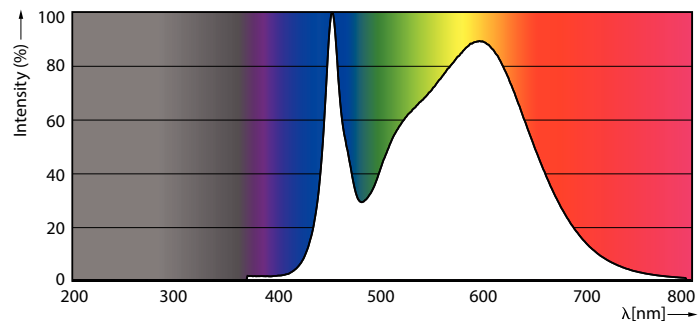


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Životnost

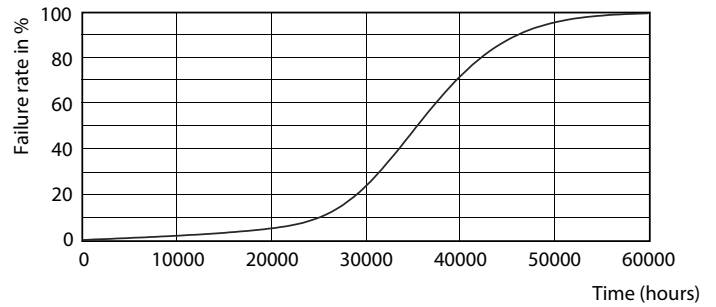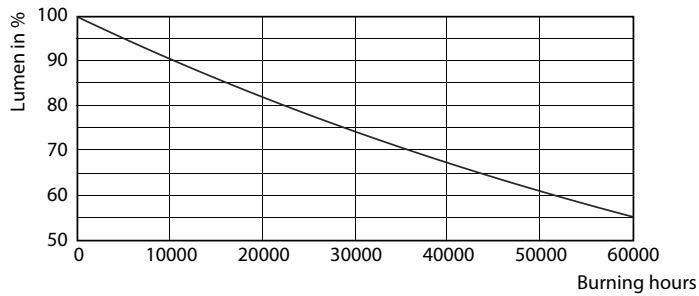

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

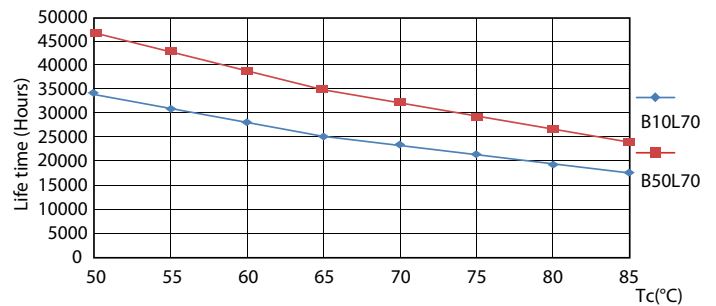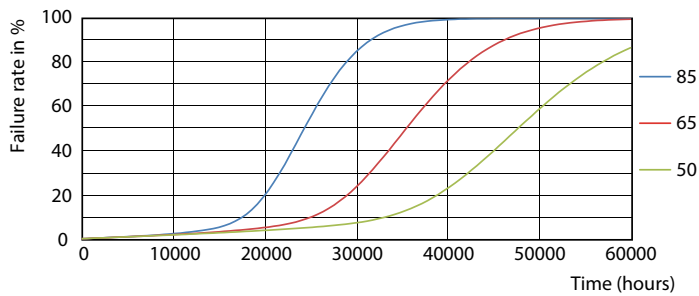

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

