


26386 TIBERI DRV DALIM700MA

Napájení LED

5905339263865

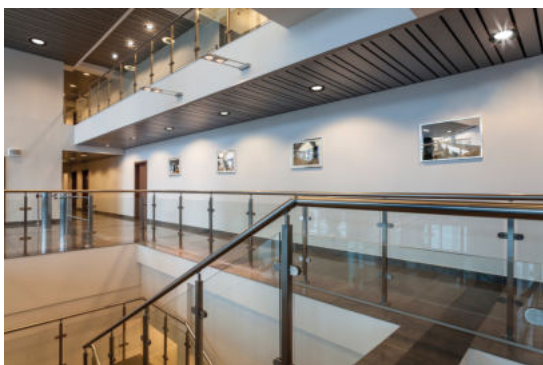

Kanlux TIBERI CCT jsou spolehlivá vestavná svítidla, ideální pro podhledové stropy, ideální pro osvětlení průchodů, kanceláří a komerčních prostor. Vyznačují se životností 50 000 hodin a světelnou účinností až 120 lm/W. Díky vysokému indexu podání barev (CRI > 90) světlo věrně reprodukuje barvy a možnost volby barevné teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení charakteru interiéru. Svítidla dále nabízejí regulaci výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W nebo 23-29W.

Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a stříkající vodě, díky čemuž jsou svítidla vhodná do náročnějšího prostředí. **Absence napájecího zdroje v sadě** umožňuje zvolit model on-off (500 mA, 700 mA) nebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT jsou k dispozici v bílé a černé barvě a 5letá záruka potvrzuje jejich kvalitu a spolehlivost. Jde o moderní řešení, které spojuje funkčnost s estetikou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo použití: uvnitř

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Správnost zasilacza [%]: 83

Délka [mm]: 160

Šířka [mm]: 66

Výška [mm]: 30

Napájecí zdroj určený pro LED svítidla [index] : 26380, 26381, 26382, 26383

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitý proud [A]: 0,2

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

λ : 0,95

Jmenovitý výkon [W]: 6,3-26,3

Maximální výkon [W]: 26,3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

Materiál: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Termické zabezpečení: 110°C

26386 TIBERI DRV DALIM700MA

Napájení LED

Maximální teplota Ta [°C]: 50
Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240
Výstupní napětí - SEC [V]: 9-42
Výstupní proud - sec [ma]: 150-700
Stupeň krytí IP: 20
Tc [°C]: 90

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 60
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 60
Čistá jednotková hmotnost [g]: 184
Gramáž [g]: 219.87
Hmotnost kusu brutto [g] : 210
Délka jednotkového balení [cm]: 17
Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5
Výška jednotkového balení [cm]: 3.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.1922
Šířka kartonu [cm]: 37
Výška kartonu [cm]: 23
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.038295