

**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Tango - ABB vhodné pro montáž dvozásuvky na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku

**materiál:** PVC

**barva:** bílá / imitace - bříza růžová / imitace - dub tmavý / hnědá - světlé dřevo

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**hmotnost:** 53 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**skladování:** ČSN 64 0090

LK 80X28 2ZT\_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - bílá

LK 80X28 2ZT\_I1 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - imitace bříza růžová

LK 80X28 2ZT\_I2 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - imitace dub tmavý

LK 80X28 2ZT\_SD - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - hnědá - světlé dřevo

**příslušenství:** bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

nástavný rámeček NR 2ZT

izolační podložka PI 80 2ZT

svorkovnice S-66

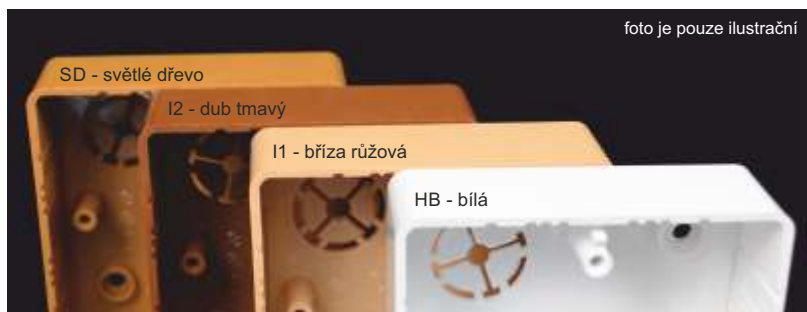


foto je pouze ilustrační