



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svídlům.

Údaje o produktu

General information		
Patice	R7S [R7s]	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	
Technický typ	14-120W	
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		0.5 s
Účinnost (jmen.)		0.8
Napětí (jmen.)		220-240 V
Temperature		
Maximální teplota (jmen.)		100 °C
Controls and dimming		
Regulovatelné		Ano
Mechanical and housing		
Tvar žárovky		Lineární
Approval and application		
Třída energetické účinnosti		D
Spotřeba energie kWh/1000 h		14 kWh
Registrační číslo EPREL		397582
Product data		
Úplný kód výrobku		871869671400300
Objednávací název produktu		CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC – výrobek		8718696714003

CorePro LEDlinear MV

Objednací kód	71400300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001353602

Celková hmotnost kopie (kus)	0,095 kg
------------------------------	----------


Rozměrové výkresy

C


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Fotometrické údaje




General Information 01 Photometry 01 Page 10

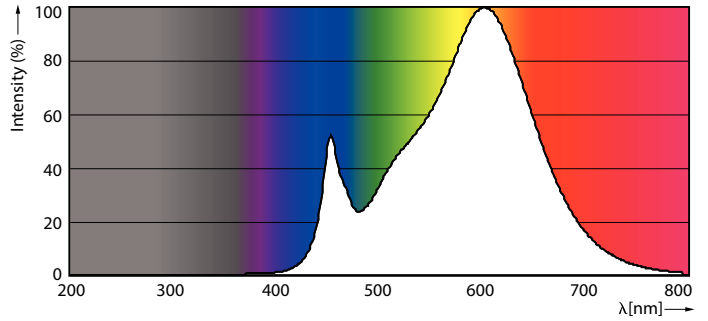

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

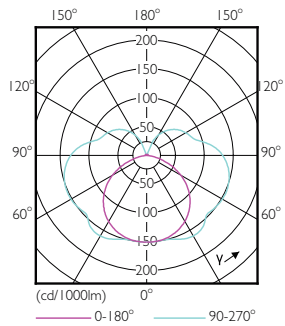

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinear MV

Životnost

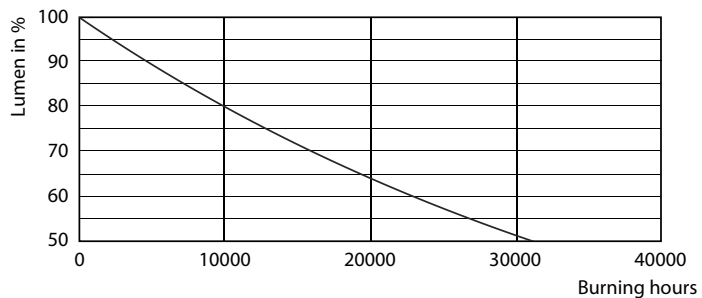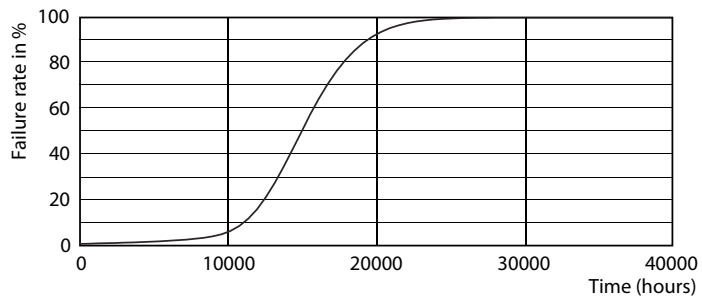

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

