

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svídlům.

Údaje o produktu


General information			
Patice	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinnost (jmen.)	0.5
Technický typ	7.5-60W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční světelný tok	Sphere	Temperature	
Light technical		Maximální teplota (jmen.)	104 °C
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Controls and dimming	
Světelný tok (jmen.)	950 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Mechanical and housing	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Tvar žárovky	Jiné
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	126,67 lm/W	Approval and application	
Konzistence barev	<6	Třída energetické účinnosti	E
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Registrační číslo EPREL	465219
Operating and electrical		Product data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869671394500
Power (Rated) (Nom)	7.5 W	Objednávací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Proud zdroje (jmen.)	70 mA		
Ekvivalentní příkon	60 W		

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC – výrobek	8718696713945
Objednací kód	71394500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10

Materiál SAP	929001339002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg



Rozměrové výkresy

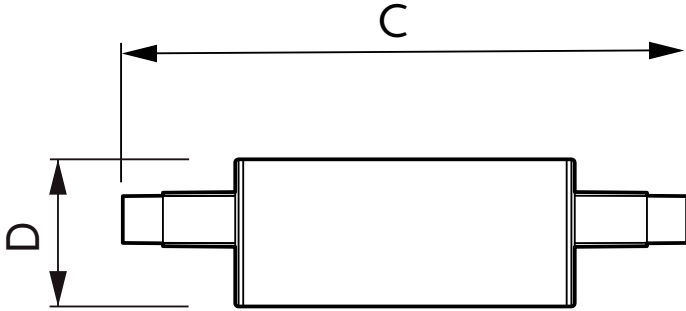

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm


Fotometrické údaje

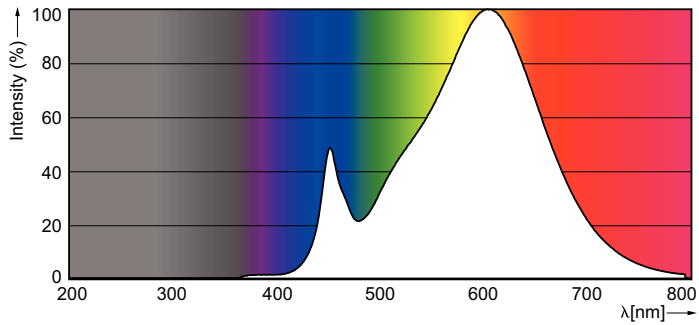

Lighting Systems 11 Page 10

LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

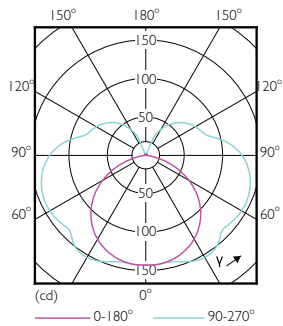

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear MV

Životnost

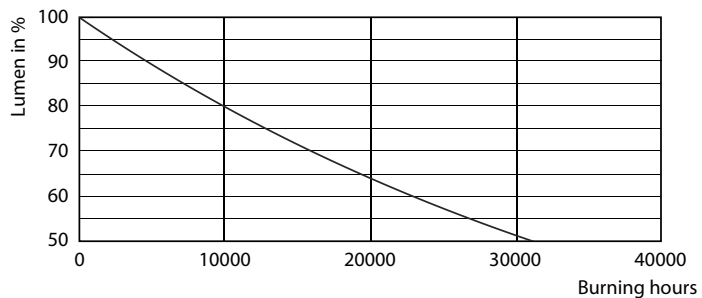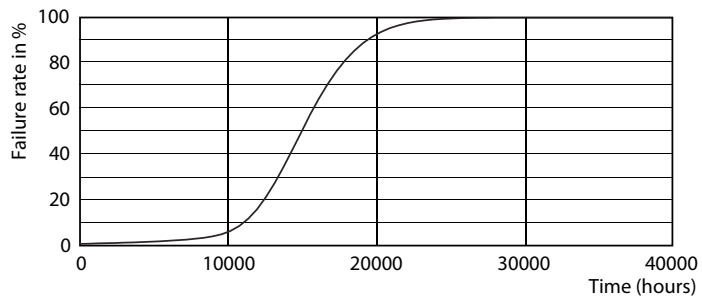

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

