


## BIS RapidRail® Konzoly (BUP1000)

(G 10 05)

upevnění na zeď nebo strop

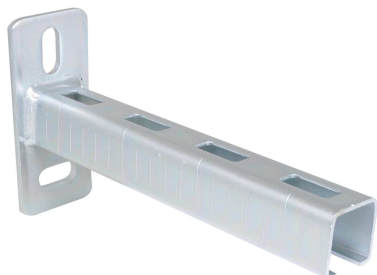

### Vlastnosti a výhody

- stěnová destička přivařená na C-Profil
- také vhodné k zavěšení na strop
- drážky dané k sobě v 90° zjednoduší fixaci
- svařeno CO<sub>2</sub>
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- lišta WM15, WM30 a WM35 může být díky unikátní perforaci použitelná z obou stran
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Od lišty	M.Bal.
660 3 015	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
660 3 019	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
660 3 030	300 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
660 3 050	500 mm	38	110	4,0	25 x 11	70	15	WM0 - 27x18	20
660 3 115	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 125	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 130	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 3 715	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 720	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 725	250 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
660 3 215	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 220	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 225	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 3 240	400 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 245	450 mm	5,0	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
660 3 250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603 6 820	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 825	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 835	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 840	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 850	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
6603 6 860	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
6603 6 875	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
6603 6 805	1 050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ( $F_{0,z}$ ) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidRail®'.

#### Doplňky

BIS Lištové podpěry  
BIS RapidRail® Kluzné matice  
BIS RapidRail® Posuvné svorníky

#### Doplňky

BIS Koncové ucpávky  
BIS Podložky (BUP1000)