



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Nové světelné zdroje Philips CorePro LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Již nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem. Díky jedinečnému designu lze Philips CorePro LEDtube Universal T8 instalovat přímo do svítidel využívajících elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, a už nebudete muset skladovat dva typy trubice. Dokonale bezpečné, spolehlivé trubice Philips CorePro LEDtube Universal T8 se snadnou montáží jsou ideální alternativou standardních zářivek z hlediska úspory energie a nižších nákladů.

Údaje o produktu


| General Information | | Index barevného podání (jmen.) | | 80 |
|--|----------------------------------|--|-------------|----|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | |
| Značka RoHS | RoHS mark | Operating and Electrical | | |
| Hlavní způsob použití | Industrial | Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 30000 h | Power (Rated) (Nom) | 18 W | |
| Cyklus přepínání | 50 000x | Proud zdroje (jmen.) | 100 mA | |
| B50L70 | 30000 h | Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s | |
| Light Technical | | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] | Účinnost (jmen.) | 0,97 | |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 240 ° | Napětí (jmen.) | 220-240 V | |
| Světelný tok (jmen.) | 1850 lm | Temperature | | |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1850 lm | Okolní teplota (max.) | 45 °C | |
| Jmenovitý vyzařovací úhel | 240 ° | Okolní teplota (min.) | -20 °C | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | | | |
| Konzistence barev | <6 | | | |

CorePro LED tube Universal T8

| | |
|------------------------------------|--|
| Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Teplota skladování (min.) | -40 °C |
| Maximální teplota (jmen.) | 65 °C |
| Controls and Dimming | |
| Regulovatelné | Ne |
| Mechanical and Housing | |
| Délka výrobku | 1200 mm |
| Approval and Application | |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Výrobek šetřící energii | Yes |
| Značky schválení | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate |

| | |
|------------------------------|--|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 18 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871869680166600 |
| Objednávací název produktu | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696801666 |
| Objednávací kód | 80166600 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001869202 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,270 kg |


Rozměrové výkresy

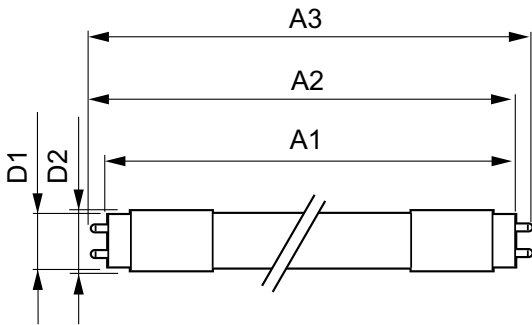


TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 3000K

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1199,4 mm | 1205,3 mm | 1213,6 mm |

Fotometrické údaje

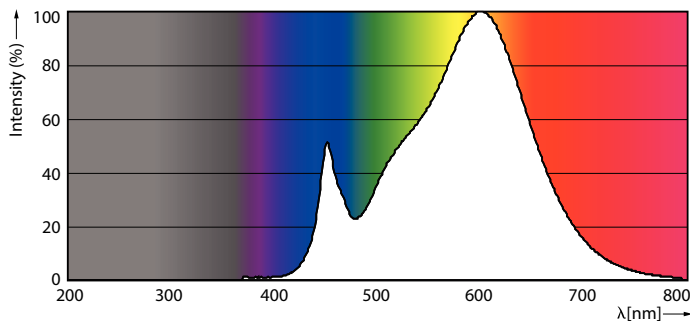

18W G13

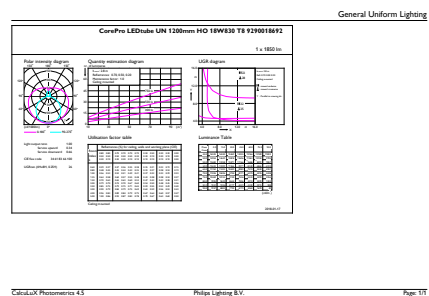

18W G13 830 3000K

CorePro LED tube Universal T8

Fotometrické údaje



18W G13 830 3000K

Životnost



18W G13



18W G13



18W G13



18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Životnost



18W G13

