



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Nové světelné zdroje Philips CorePro LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Již nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem. Díky jedinečnému designu lze Philips CorePro LEDtube Universal T8 instalovat přímo do svítidel využívajících elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, a už nebudete muset skladovat dva typy trubice. Dokonale bezpečné, spolehlivé trubice Philips CorePro LEDtube Universal T8 se snadnou montáží jsou ideální alternativou standardních zářivek z hlediska úspory energie a nižších nákladů.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	23 W
Světelný tok (jmen.)	2700 lm	Proud zdroje (jmen.)	130 mA
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	117 lm/W	Účinnost (jmen.)	0,9
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index barevného podání (jmen.)	80		
		Temperature	
		Okolní teplota (max.)	45 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C

CorePro LED tube Universal T8

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	403585

Product data

Úplný kód výrobku	871869680176500
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696801765
Objednávací kód	80176500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001869702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,270 kg


Rozměrové výkresy

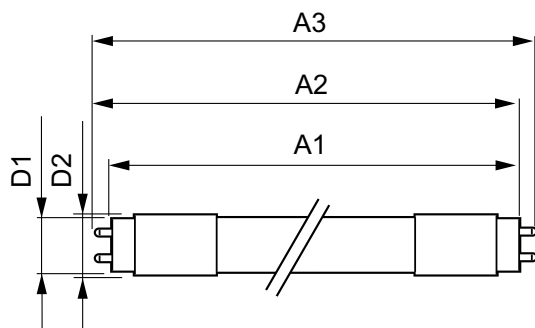


CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje

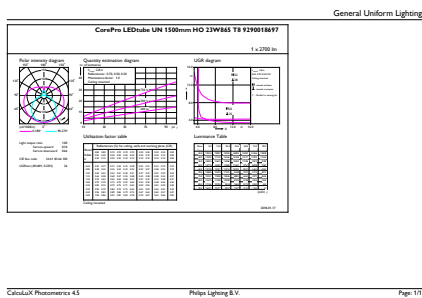


23W G13 865 6500K

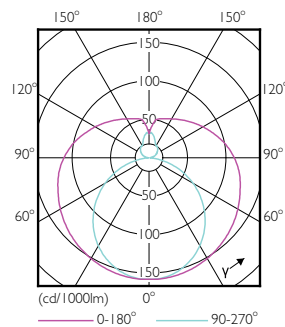

18W G13 830 3000K


CorePro LED tube Universal T8

Fotometrické údaje

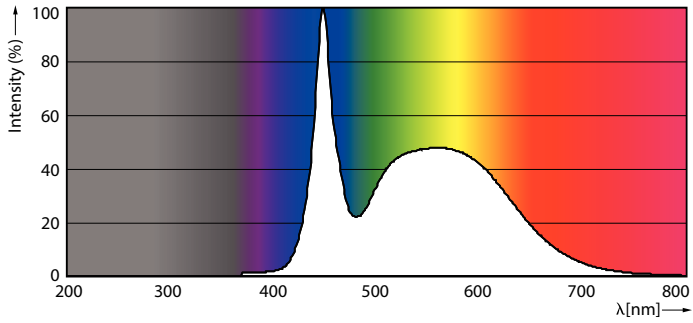


18W G13


Životnost

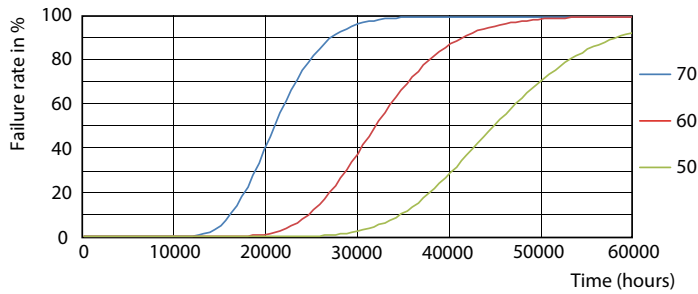


LEDtube COR SLR 23W 30K FailureRate-LED-LED

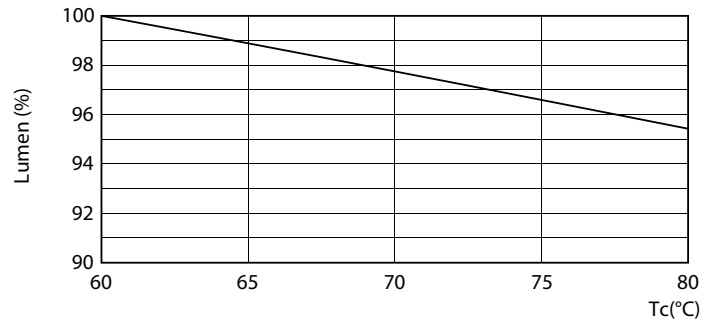

LEDtube COR SLR 23W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

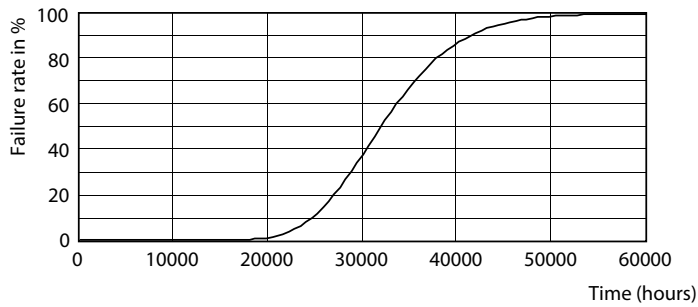


18W G13

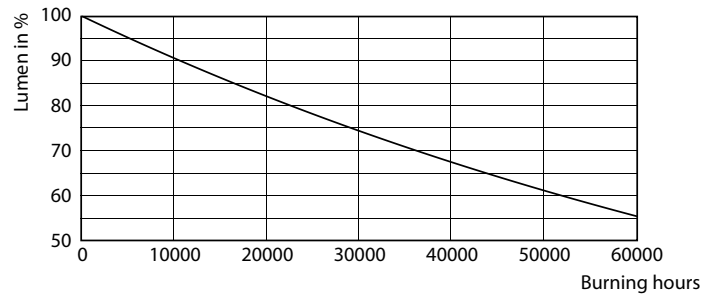

18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Životnost

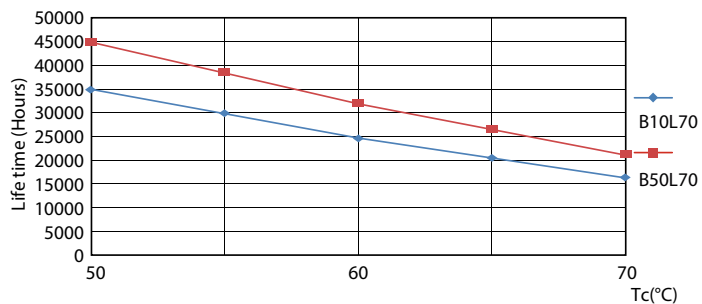

LEDtube COR SLR 23W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

