



# MASTER LEDtube Mains T5



## MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! . Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [ G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	MASTER
Light technical	
Kód barvy	830 [ CCT 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3600 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (jmen.)	125 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,92
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

## MASTER LEDtube Mains T5

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

### Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

### Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

### Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	652790

### Product data

Úplný kód výrobku	871869681921000
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696819210
Objednací kód	81921000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001908502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,215 kg


## Rozměrové výkresy

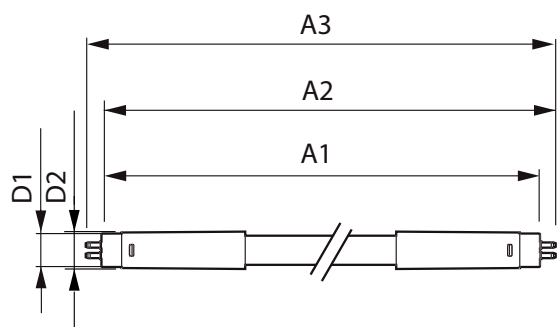


MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

## Fotometrické údaje

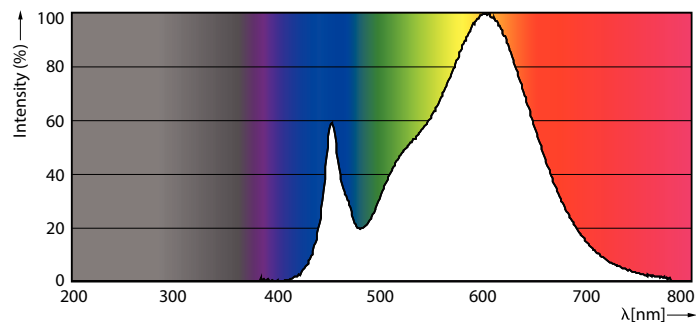

26W G5

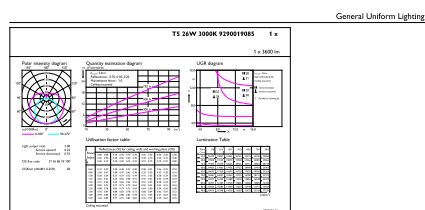

CELUX Poznámky 43

Philips Lighting B.V.

Page 1/1

26W G5 830 3000K


# MASTER LEDtube Mains T5

## Fotometrické údaje




26W G5 830 3000K


## Životnost

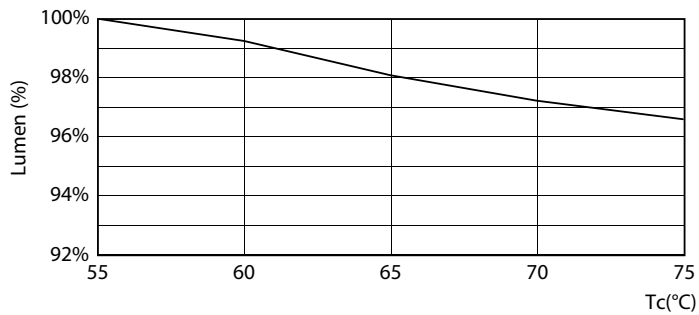


LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP

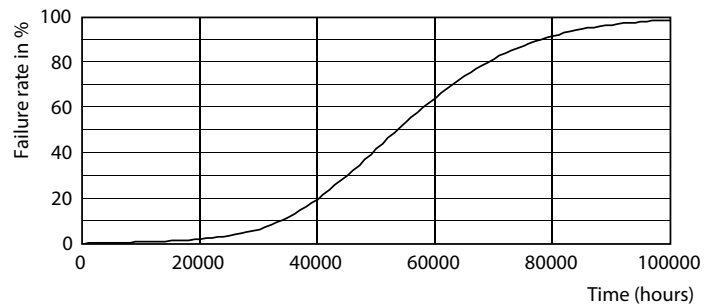

26W G5

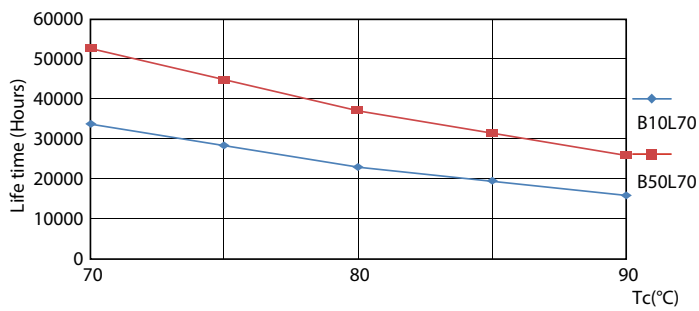


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

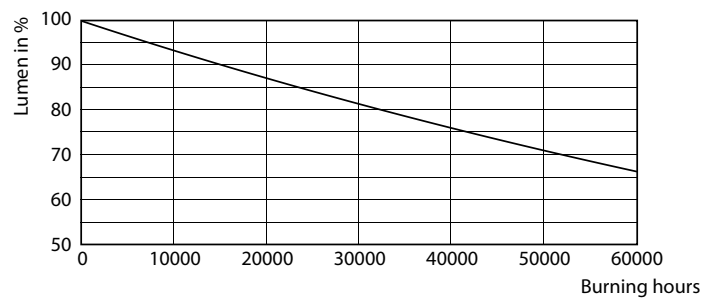

26W G5

## MASTER LEDtube Mains T5

### Životnost

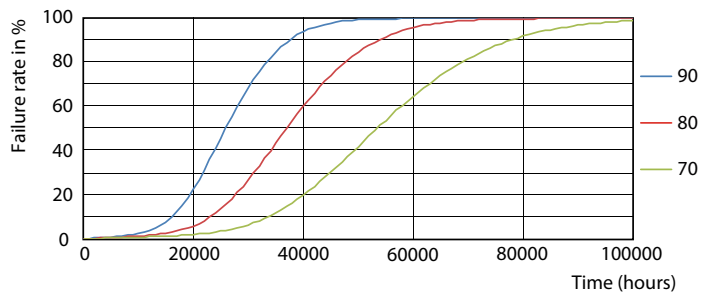

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

