

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h		
Cyklus přepínání	200 000x		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	24 W
Světelný tok (jmen.)	3100 lm	Proud zdroje (max.)	118 mA
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Proud zdroje (min.)	98 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	129,00 lm/W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Účinnost (jmen.)	0,9
Index barevného podání (jmen.)	83	Napětí (jmen.)	220-240 V
		Temperature	
		Okolní teplota (max.)	45 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869680606700
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696806067
Objednávací kód	80606700
Číslování – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001878702
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg


Rozměrové výkresy

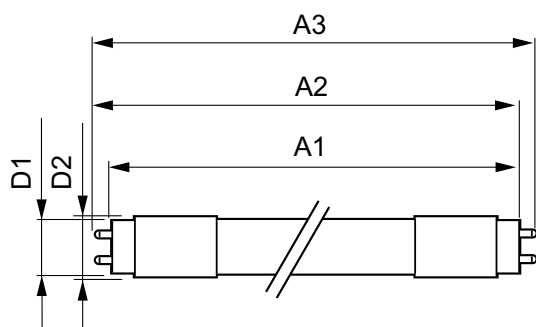


TLED 1500mm 24-58W 3100lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje




16-5W G13 840 4000K

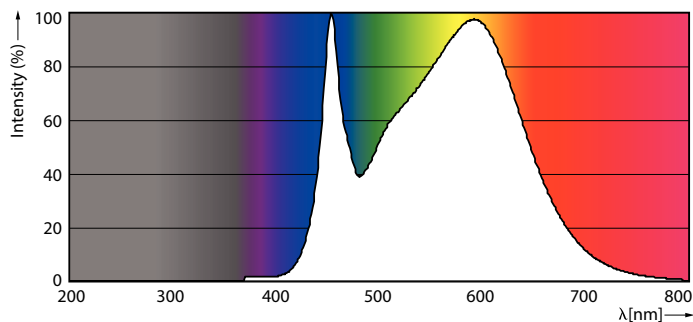

16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains



Fotometrické údaje

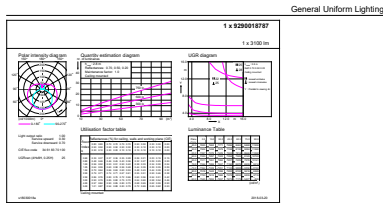


Katalog Photonics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 171

24W G13 840 4000K


Životnosť

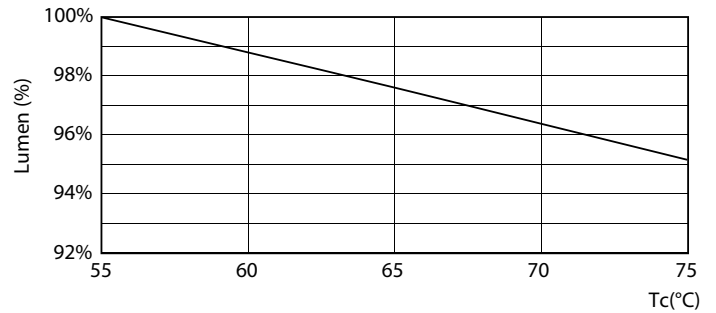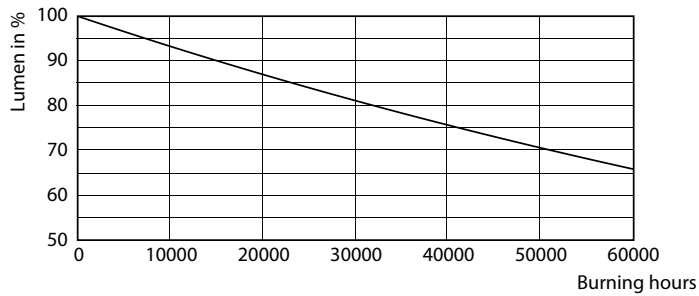

16-5W G13

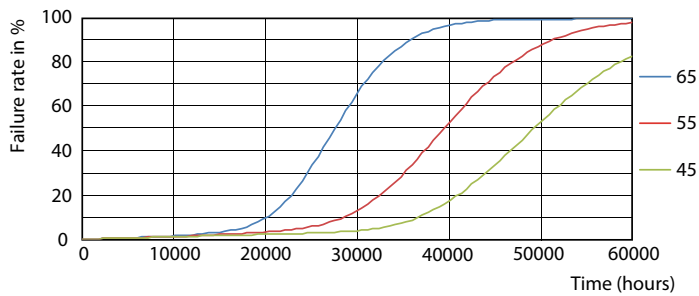

24W G13

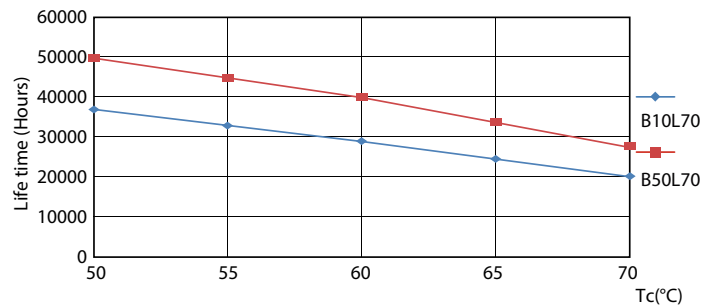


16-5W G13

16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

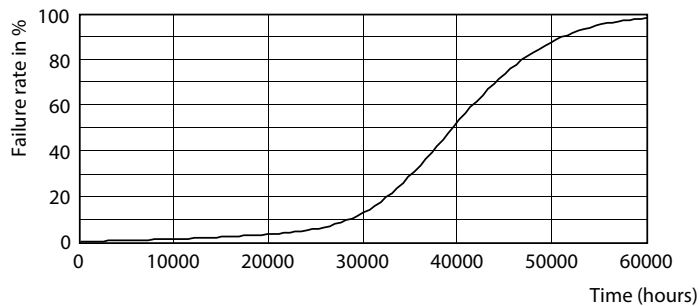

16-5W G13

