

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 211306

EAN 4015609012350

Hersteller WALThER-WERKE

### Artikelbeschreibung

Stecker 16A 3P 6h mit Trompetenverschraubung



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALThER Stecker 16A 3P 230V 6h IP44

aus PA6-Material

mit Schraubanschluss

und Trompetenverschraubung

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.

### Bestellinformationen

Bestelleinheit Stück

Zolltarifnummer 85366990

Verpackungsmenge 10

Gewicht pro Stück 0,112 kg

### Zertifikate

VDE/ENEC certification 40024787



UL certification No. E329476



UL certification No. E196679



UL certification

No. E188992



EAC Zertifikat


BY112.02.01.020 06090



## Technische Produktdaten

|   |                       |
|---|-----------------------|
| IEC-Stromstärke                                   | 16 A                  |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A                  |
| Polzahl   | 3                     |
| Spannung nach EN 60309-2                          | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung                                  | 6 h                   |
| Kennfarbe   | blau                  |
| RAL-Nummer  | 5002                  |
| Schutzart (IP)                                    | IP44                  |
| Anschlusstechnik                                  | Schraubklemme         |
| Kabeleinführung                                   | Verschraubung         |
| Steckrichtung                                     | gerade                |
| Werkstoff   | Kunststoff            |

## Maßblatt

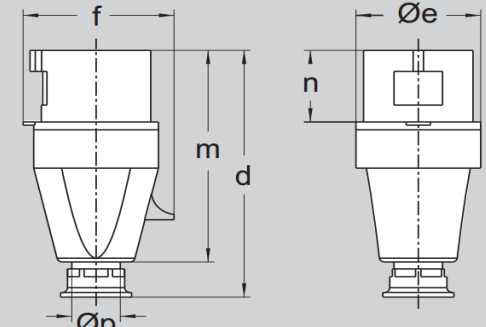

| Amp. | 16       |          |          | 32      |         |         | 63      |         |         |
|------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pole | 3        | 4        | 5        | 3       | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |
| d    | 123      | 131      | 131      | 155     | 155     | 155     | 240     | 240     | 240     |
| Øe   | 51       | 65       | 65       | 73      | 73      | 73      | 81      | 81      | 81      |
| f    | 60       | 68       | 75       | 79      | 79      | 88      | 97      | 97      | 97      |
| m    | 118      | 112      | 112      | 133     | 133     | 133     | 192     | 192     | 192     |
| n    | 37       | 37       | 37       | 46      | 46      | 46      | 67      | 67      | 67      |
| Øp   | 7,5-14,5 | 7,5-14,5 | 7,5-14,5 | 10-19,5 | 10-19,5 | 10-19,5 | 18-34,5 | 18-34,5 | 18-34,5 |