


# BARBET/3-LED

IP 40 / IP 20



**Popis:** Vestavné svítidlo BARBET/3-LED je vhodné pro osvětlení škol, administrativních a komerčních prostor. Možnost variabilního rozmístění plexi polí umožňuje různý design svítidla.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-24 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003


**Kryt:** OP – optický opálový plexi kryt  
MP – optický mikroprizmatický kryt

**Uchycení:** Montáž do stropních podhledových modulů 600 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkokartonů. Minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm.

**Připojení:** Bezšroubová svorkovnice s vnějším přístupem pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>. Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).


**Standardní výbava:** Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:** L80B10 ta30 – 75 000h  
L70B10 ta30 – 110 000h

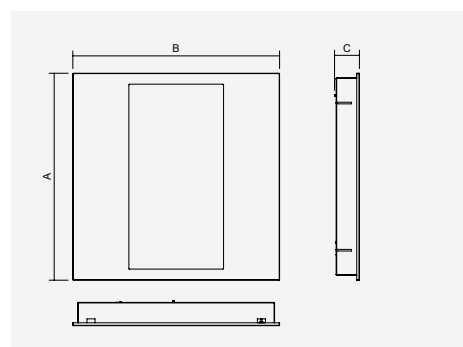

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor SDK (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
050913	BARBET/3-LED-SQ-OP-T-4050-4K	3626	28	130	30	596x596x56	586x586	3,8
050907	BARBET/3-LED-SQ-OP-T-5350-4K	4433	36	123	30	596x596x56	586x586	3,8
050989	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-4050-4K	3219	26	124	30	596x596x56	586x586	3,8
050990	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-5350-4K	4214	36	117	30	596x596x56	586x586	3,8
050901	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-7150-4K	6434	53	121	30	596x596x56	586x586	3,8
050912	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-4050-4K	3160	27	117	30	596x596x56	586x586	3,8
050903	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-5350-4K	4433	36	123	30	596x596x56	586x586	3,8
050905	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-7150-4K	5953	51	117	30	596x596x56	586x586	3,8
050914	BARBET/3-LED-OP-D-5350-4K	4214	36	117	30	1196x296x56	1186x286	3,8
050909	BARBET/3-LED-OP-D-7150-4K	5911	48	123	30	1196x296x56	1186x286	3,8
050915	BARBET/3-LED-OP-M-5350-4K	3724	31	120	30	1196x296x56	1186x286	3,8
050911	BARBET/3-LED-OP-M-7150-4K	5911	48	123	30	1196x296x56	1186x286	3,8
<b>3000K</b>								
050980	BARBET/3-LED-SQ-OP-T-4050-3K	3444	28	123	30	596x596x56	586x586	3,8
050981	BARBET/3-LED-SQ-OP-T-5350-3K	4212	36	117	30	596x596x56	586x586	3,8
050982	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-4050-3K	3057	26	118	30	596x596x56	586x586	3,8
050983	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-5350-3K	4001	36	111	30	596x596x56	586x586	3,8
050900	BARBET/3-LED-SQ-OP-D-7150-3K	6114	53	115	30	596x596x56	586x586	3,8
050984	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-4050-3K	6004	55	109	30	596x596x56	586x586	3,8
050902	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-5350-3K	4212	36	117	30	596x596x56	586x586	3,8
050985	BARBET/3-LED-SQ-OP-M-7150-3K	5660	51	111	30	596x596x56	586x586	3,8
050986	BARBET/3-LED-OP-D-5350-3K	4001	36	111	30	1196x296x56	1186x286	3,8
050987	BARBET/3-LED-OP-D-7150-3K	5617	48	117	30	1196x296x56	1186x286	3,8
050988	BARBET/3-LED-OP-M-5350-3K	3539	31	114	30	1196x296x56	1186x286	3,8
050910	BARBET/3-LED-OP-M-7150-3K	5617	48	117	30	1196x296x56	1186x286	3,8

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%



## Příslušenství na objednání



051138 Sada úchytů SDK BARBET/3

### Detail svítidla

BARBET-T



BARBET-M



BARBET-D



ISODOM



### Na objednání

**Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

**MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

**RAL** – další barevné provedení

**2.7K-6.5K** – různé teploty chromatičnosti

**1/3 F** – jednofázový nebo třífázový propoj

**NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou  
(hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

**ISODOM** – 5-pólová vnější svorkovnice pro snadnější montáž

**IP43** - vyšší krytí

**BARBET2** - kazetový podhled M625

**ATYP PODHLED** - v případě jiného podhledu kontaktujte prosím  
technickou podporu

**CRI** - index podání barev > 90

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
<b>4000K</b>							
050913	X	X	050913 1H	050913 3H	050913 DALI	X	X
050907	X	X	050907 1H	050907 3H	050907 DALI	X	X
050989	X	X	050989 1H	050989 3H	050989 DALI	X	X
050990	X	X	050990 1H	050990 3H	050990 DALI	X	X
050901	X	X	050901 1H	050901 3H	050901 DALI	X	X
050912	X	X	050912 1H	050912 3H	050912 DALI	X	X
050903	X	X	050903 1H	050903 3H	050903 DALI	X	X
050905	X	X	050905 1H	050905 3H	050905 DALI	X	X
050914	X	X	050914 1H	050914 3H	050914 DALI	X	X
050909	X	X	050909 1H	050909 3H	050909 DALI	X	X
050915	X	X	050915 1H	050915 3H	050915 DALI	X	X
050911	X	X	050911 1H	050911 3H	050911 DALI	X	X
<b>3000K</b>							
050980	X	X	050980 1H	050980 3H	050980 DALI	X	X
050981	X	X	050981 1H	050981 3H	050981 DALI	X	X
050982	X	X	050982 1H	050982 3H	050982 DALI	X	X
050983	X	X	050983 1H	050983 3H	050983 DALI	X	X
050900	X	X	050900 1H	050900 3H	050900 DALI	X	X
050984	X	X	050984 1H	050984 3H	050984 DALI	X	X
050902	X	X	050902 1H	050902 3H	050902 DALI	X	X
050985	X	X	050985 1H	050985 3H	050985 DALI	X	X
050986	X	X	050986 1H	050986 3H	050986 DALI	X	X
050987	X	X	050987 1H	050987 3H	050987 DALI	X	X
050988	X	X	050988 1H	050988 3H	050988 DALI	X	X
050910	X	X	050910 1H	050910 3H	050910 DALI	X	X