



Technický list výrobku

LED svítidlo nástěnné/stropní

DOLLY LED 230-240V 15W/840 BÍLÉ IP54

Objednací číslo

268010050

Jednotkový EAN

8595209945037


Obecné informace

Typ zdroje	LED nevýměnné
Nominální životnost (h)	25000 h
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne
Jmenovitý světelný tok (lm)	1300 lm
Stmívatelné	Ne
Třída energetické účinnosti	A++
Typ světelného zdroje	LED
Typ svítidla	Plastové svítidlo
Nominální napětí (V)	220 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP54
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	15,0 W
Typ napětí	AC
Nominální proud	130 mA
Příkon světelného zdroje	15 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Typ napětí	AC

Provozní informace

Integrovaný driver	Ano
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	80,0 °C

Doporučená instalační výška (m)	2 - 3 m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Vhodné pro průběžné zapojení	Ne
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Vhodné pro časté spínání	Ano
Pracovní teplota okolí	-20/+40 °C
Použitelné s čidlem pohybu	Ano
Vhodné pro spojování do linie	Ne
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ne
Požární odolnost "D"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Přisazená
----------------	-----------

Fyzické údaje

Typ čipu	OSRAM
Rozměry (mm)	Ø225 x 52 mm
Vnější průměr	225 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	442 g
Ochrana proti míči	Ne
Výška/hloubka (mm)	52 mm
Materiál tělesa svítidla	Plast
Barva krytu	Bílá
Materiál krytu	Opálový plast
Mechanická (rázová) odolnost	IK06
Počet čipů	76

EuP parametry

Činitel stárnutí po nom. životnost	70,0 %
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	50,0 %
Startovací doba	<0,3 s
Index zachování barev	90,0 %
Jmenovitá životnost	25000 h

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Odstín/Barva	chladná bílá
Rozsah vlnové délky	400 - 750 nm
Dominantní vlnová délka	451 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,322
Souřadnice chromatičnosti Y	0,347
Světelný tok (lm)	1300 lm
Barevná teplota CCT	4000 K
Vyzařovací úhel	120 °

Index barevného podání CRI	80 Ra
Kód barvy	840
Maximální činitel oslnění (podélně)	19
Maximální činitel oslnění (příčně)	19
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Řízení barev RGB	Ne
Řízení (změna) barevné teploty	Ne
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Efektivní světelný tok	1300 lm

Bezpečnost

Třída izolace	Třída II
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Dvojitou izolací


Energetické údaje

Účinník λ (PF)	0,6
Měrný výkon	86,66 lm/W

Popis

Celoplastové LED svítidlo pro přisazenou montáž. 4000K Ra>80, vynikající moderní design.

Technický výkres

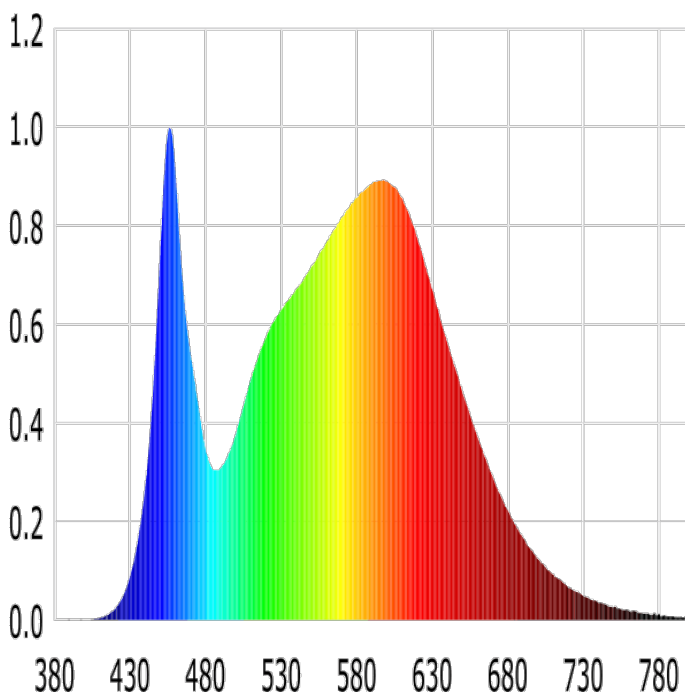

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2019 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.