

## DOWNLIGHT DWL

**CZ** | Klasická zářivková podhledová svítidla nahrazující svítidla přisazená všude tam, kde je konstrukčně použit snížený strop. Svítidla mohou být opatřena mřížkou proti oslnění nebo protiprašným krycím sklem. Díky jejich zapuštění nijak neruší a účelně osvětlují prostor.

**EN** | Classical fluorescent recessed lamps can be installed to replace all the lamps used in false ceilings. These lamps can be equipped with a louvre to protect against dazzling or a dustproof glass cover. Due to being recessed the lamps do not distract and purposefully illuminate the area.

**DE** | Klassische Untersichtleuchtstofflampen, die nachgesetzte Leuchten überall dort ersetzen, wo konstruktionsgemäß eine gesenkte Decke angewandt ist. Die Leuchten können mit einem Gitter gegen Verblendung oder einem Staubschutzglas versehen sein. Dank ihrer Einsenkung stören sie auf keine Art und beleuchten zweckmäßig den Raum.




DWV-118D/B	□	1x18W	G24d	IP20	-	VG
DWV-126D/B	□	1x26W	G24d	IP20	-	VG
DWV-218D/B	□	2x18W	G24d	IP20	-	VG
DWV-226D/B	□	2x26W	G24d	IP20	-	VG
DWV-118D/CH	■	1x18W	G24d	IP20	-	VG
DWV-126D/CH	■	1x26W	G24d	IP20	-	VG
DWV-218D/CH	■	2x18W	G24d	IP20	-	VG
DWV-226D/CH	■	2x26W	G24d	IP20	-	VG

DWV-118E/B	□	1x18W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-126E/B	□	1x26W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-218E/B	□	2x18W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-226E/B	□	2x26W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-118E/CH	■	1x18W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-126E/CH	■	1x26W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-218E/CH	■	2x18W	G24q	IP20	-	EVG
DWV-226E/CH	■	2x26W	G24q	IP20	-	EVG

DWL-25T/B	□	2x5W	G23	IP20	2x360lm	LED
DWL-25S/B	□	2x5W	G23	IP20	2x380lm	LED
DWL-25T/CH	■	2x5W	G23	IP20	2x360lm	LED
DWL-25S/CH	■	2x5W	G23	IP20	2x380lm	LED

\*PN3590001 4-58W 1h

### MOŽNOSTI PROVEDENÍ | VERSIONS | AUSFÜHRUNGEN

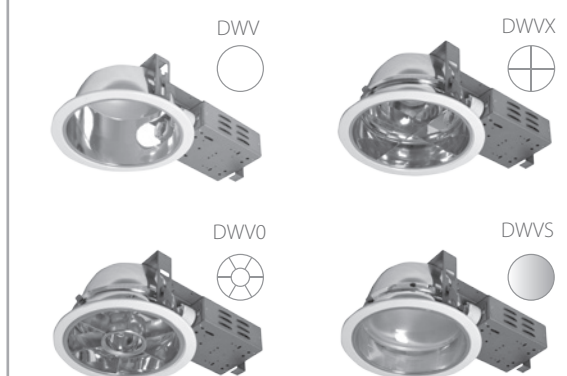

\* Nouzový modul | Emergency unit | Notlichtmodul