



IP65

iTECH

Nouzové svítidlo LED  
Núdzové svietidlo LED



220-240V~  
50/60Hz

Tc (K)  
5000



IP  
65

[mm<sup>2</sup>]  
5 x (1-1.5)



[°C]  
10-40°C





iTECH M2



ZESTAW MONT. P/T iTECH

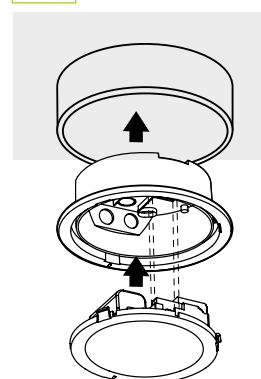

iTECH..

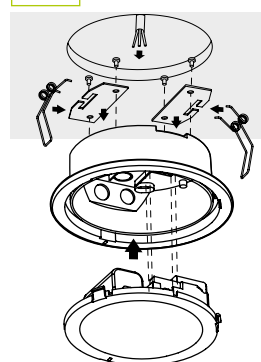

ZESTAW MONT. P/T iTECH



iTECH M5



iTECH C1



iTECH F2



Kanlux



Kanlux



AT

iTECH M2 302 M ST W	27380	2	3	245	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	
iTECH M5 105 M ST W	27381	5	1	475	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	
iTECH C1 302 M ST W	27382	2	3	215	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	
iTECH F2 105 M ST W	27383	5	1	452	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	
iTECH M2 302 M AT W	27050	2	3	245	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	✓
iTECH M5 105 M AT W	27622	5	1	475	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	✓
iTECH C1 302 M AT W	27053	2	3	215	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	✓
iTECH F1 302 M AT W	27635	2	3	244	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	✓
iTECH F2 105 M AT W	27638	5	1	452	✓	+	Montážna sada P/T iTECH	25438	✓	✓

CZ

bilá  
těleso svítidla: plast

doba nabíjení akumulátoru je 24h / svítidlo je vybaveno elektronickým zabezpečením proti vybití akumulátoru / svítidlo pracuje v nouzovém a v síťovém režimu / doba práce v nouzovém režimu 1 nebo 3h / Montážní sada P/T iTECH

- doba práce v nouzovém režimu

25438 Montážní sada P/T iTECH

AT - autotest

ST - ruční test nebo pomocí dálkového testovacího zařízení

SK

biela  
teleso svietidla: plast

doba nabíjania akumulátora je 24h / svietidlo je vybavené elektronickým zabezpečením proti vybitiu akumulátora / svietidlo pracuje v núdzovom a v sieťovom režime / doba práce v núdzovom režime 1 alebo 3h / Montážna sada P/T iTECH

- doba práce v núdzovom režime

25438 Montážna sada P / T Itech

AT - autotest

ST - ručný test alebo pomocou diaľkového testovacieho zariadenia