




SOREN



SOREN O-SR



SOREN L-SR

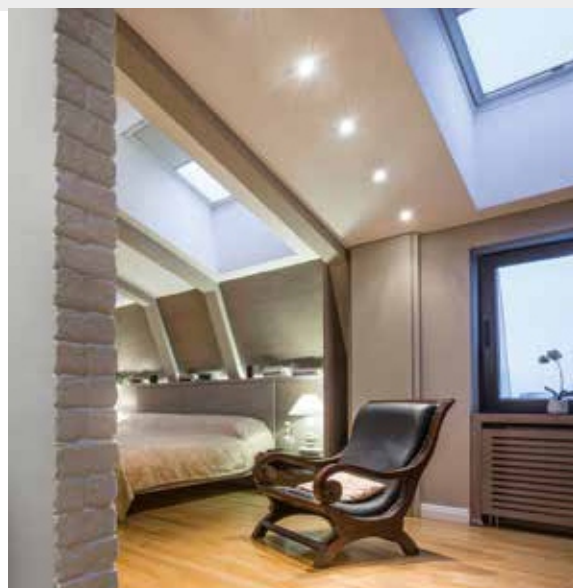

220-240V~
50/60Hz

3,6



2 x 0,75mm²
13 cm

IP
20



EAC

CE




Kanlux



Tc [K]
ELIPSE
≤ 6x Mackdam



			[lm]
SOREN O-SR	24410	3000	250
SOREN O-BL	24411	BLUE	30
SOREN O-GN	24412	GREEN	100
SOREN L-SR	24413	3000	210
SOREN L-BL	24414	BLUE	25
SOREN L-GN	24415	GREEN	90

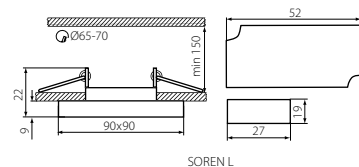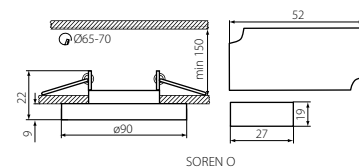

CZ

těleso svítidla: sklo / prsten: slitina neželezných - kovů
dekorativní svítidlo vybavené LED podsvícením (modrá, zelená, teplá bílá)

SK

teleso svietidla: sklo / prsteň: zliatina neželezných kovov
dekoratívne svietidlo vybavené LED podsvietením (modrá, zelená, teplá biela)