

XCKML115H29

poloh. spínač XCKML-páka s plast.kladkou-2x
(1Z+1V)-mžik.funkce-kabel.vstup M20



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Polohový spínač
Označení přístroje	XCKML
Typ těla	Pevné
Typ hlavy	Otočná hlava
Materiál	Kov
Materiál těla	Zamak
Upevnění	Na tělo
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Návrat pružinou, válcová páka termoplast
Typ přístupu	Podélný 2 směry
Kabelová průchodka	3 vstupy se závitem pro kabelovou průchodku M20 x 1,5, vnější průměr kabelu: 7...13 mm
Počet pólů	4
Složení a typ kontaktů	2 x (1 V + 1 Z)
Funkce kontaktu	Mžiková funkce

Doplňěk

Ovládání spínače	30° vačkou
Elektrické připojení	Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ²
Tvar izol. kontaktu	Zb
Počet kroků	1
Nucené vypnutí	Ano
Nucené vypnutí minimálním momentem	0,5 N.m
Minimální moment pro vypnutí	0,2 N.m
Minimální rychlost ovládání	0,01 m/min
Maximální rychlost ovládání	1,5 m/s
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A AC
[Ui] jmenovitá izolační napětí	500 V stupeň znečištění 3 podle IEC 60947-1 300 V podle UL 508 300 V podle CSA C22.2 č. 14
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3
[Uimp] jmenovitá impulzní výdržná napětí	6 kV podle IEC 60664 6 kV podle IEC 60947-1
Elektrická životnost	5000000 cyklu, DC-13, indukční typ zátěže, 120 V, 4 W, pracovní rozsah: <= 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13, indukční typ zátěže, 24 V, 7 W, pracovní rozsah: <= 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13, indukční typ zátěže, 48 V, 10 W, pracovní rozsah: <= 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Mechanická životnost	3000000 cykly
Šířka	77 mm
Výška	81 mm
Hloubka	36 mm
Hmotnost přístroje	0,43 kg
Popis svorek ISO č.°1	(13-14)Z (21-22)V

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

odolnost proti otřesům	50 gn (doba trvání = 11 ms) podle EN/IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	25 gn (f = 10...500 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
stupeň krytí IP	IP66 podle EN/IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK05 podle EN 50102
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
stupeň ochrany	TC
certifikace výrobku	CSA UL
standards	EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1618 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

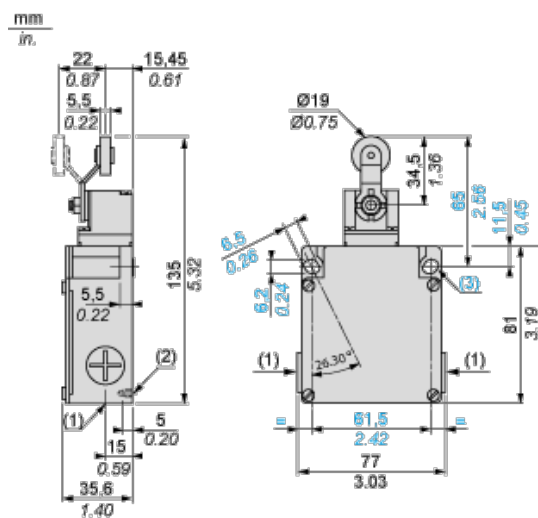

- (1) 3 tapped entries M20 x 1.5
 (2) 2 centring holes $\varnothing 3.9 \pm 0.2$, for cover fixing holes alignment.
 \varnothing : 2 elongated holes 6.2 x 6.5, inclined at 26° 30' to the vertical axis, for M5 screws.

Mounting with Cable Entry

Position of Cable Gland



- (1) Recommended
- (2) To be avoided

Mounting with Rotary Heads and Levers


Type of Cam



- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Wiring Diagram

2 x 2-pole NC + NO Snap Action




Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam



Functionnal Diagram

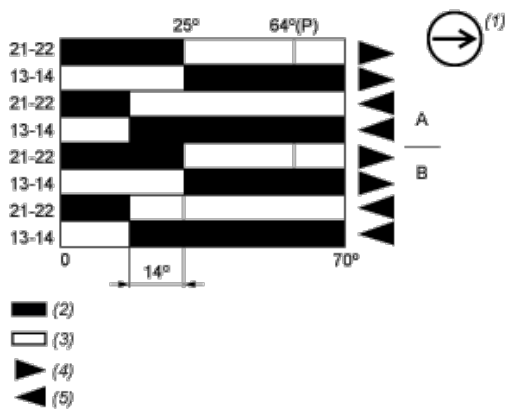

- (P) Positive opening point

- (1) NC contact with positive opening operation
- (2) Closed
- (3) Open
- (4) Tripping
- (5) Resetting