

Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko s krytkou
Označení ovladače	XACB XACM
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
[Us] jmenovité napájecí napětí	0..15 V
Typ ovládacího obvodu	DC
Provozní zdvih	11 mm

Doplňěk

Typ a složení kontaktu	1 V + 1 Z na začátku zdvihu 1 Z na konci zdvihu
Spotřeba proudu	< 15 mA
Připojení - svorky	Svorky pro kabely, kapacita pro připojení: 1 x 2,5 mm ² Svorky pro kabely, kapacita pro připojení: 2 x 1,5 mm ²
Ovládací síla	4 N na začátku zdvihu 9 N na konci zdvihu
Mechanická životnost	1000000 cykly
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	6 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V, stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-1
Jmenovitý výkon (VA)	30 VA AC-15 pro 1000000 cyklu při 110 V 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 30 VA AC-15 pro 1000000 cyklu při 230 V 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 30 VA AC-15 pro 1000000 cyklu při 48 V 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Jmenovitý výkon (W)	12 W DC-13 pro 1000000 cyklu při 110 V, zátěž indukční vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 pro 1000000 cyklu při 48 V, zátěž indukční vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Hmotnost přístroje	0,065 kg


Životní prostředí

standards	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529

Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

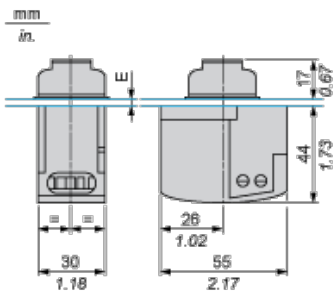


E Support panel thickness: 1 mm to 3.5 mm / 0.04 in. to 0.14 in.

Panel Cut-Out

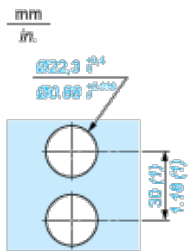

(1) Minimum fixing centres between 2 operators.


Output Connection Diagram

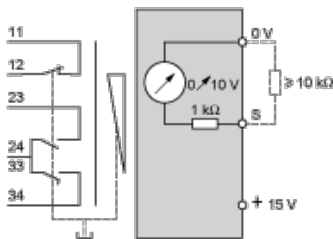

Analogue Circuit Characteristics

Analogue Signal Output Curves


With 15 V supply voltage

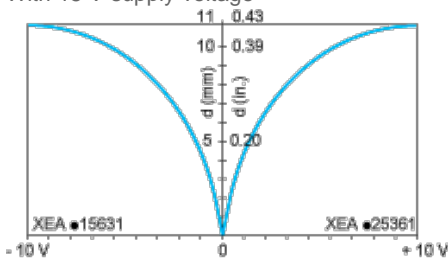

d Distance travelled by the pushbutton operator

Power supply voltage = 15 V, output voltage = 10 V (if supply voltage < 15 V, output voltage < 10 V)

Contact State versus Distance Travelled by the Pushbutton Operator

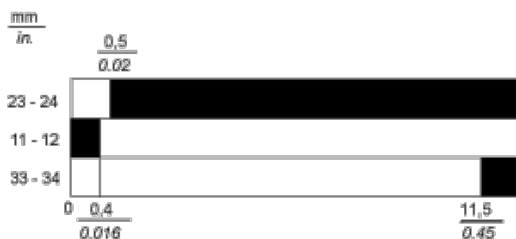

■ Contact Closed
□ Contact Open