


## XESD1181

kontaktní blok s návratem - 1 ZV - čelní montáž - 40 mm střed

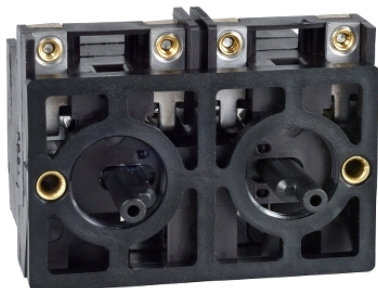

### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Kontaktní blok
Označení přístroje	XESD
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Aplikace pro blok kontaktu	Jednorychlostní
Typ kontaktního bloku	Dvojitý
Typ ovládací hlavice	2 pružinový s návratem
Kompatibilita	XACB XACM
Mechanické blokování	S mechanickým blokováním
Montáž bloku	Čelní montáž
Funkce kontaktu	Mžiková funkce

### Doplněk

Připojení - svorky	Šroubové svorky, kapacita pro připojení: 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> s nebo bez kabelové koncovky Šroubové svorky, kapacita pro připojení: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> s nebo bez kabelové koncovky
Mechanická životnost	1000000 cykly
Označení kontaktu	A300 AC-15, U <sub>e</sub> = 240 V, I <sub>e</sub> = 3 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A Q300 DC-13, U <sub>e</sub> = 250 V, I <sub>e</sub> = 0,27 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
[I <sub>the</sub> ] jmenovitý tepelný proud	10 A
[U <sub>i</sub> ] jmenovité izolační napětí	500 V (stupeň znečištění: 3) vyhovuje IEC 60947-1
[U <sub>imp</sub> ] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-1
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ
Ovládací síla	15 N 25 N
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
Jmen. prac. výkon (W)	140 W DC-13 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 24 V, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 140 W DC-13 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 48 V, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 95 W DC-13 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 120 V, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Jmen. prac. výkon (VA)	100 VA AC-15 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 48 V 50/60 Hz, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) 450 VA AC-15 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 127 V 50/60 Hz, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) 50 VA AC-15 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 24 V 50/60 Hz, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) 750 VA AC-15 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 230 V 50/60 Hz, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž)
Popis svorek ISO č.°1	(13-14-11-12)OF B
Popis svorek ISO č.°2	(23-24-21-22)OF B
Označení svorek	(11-12) V (13-14) Z
Hmotnost přístroje	0.140 kg

### Životní prostředí


standards	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	15 gn (f = 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	100 gn podle IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 61140


## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions

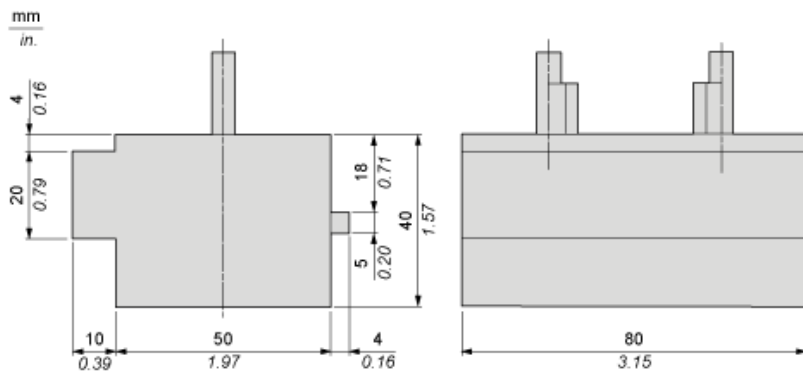

## Mounting

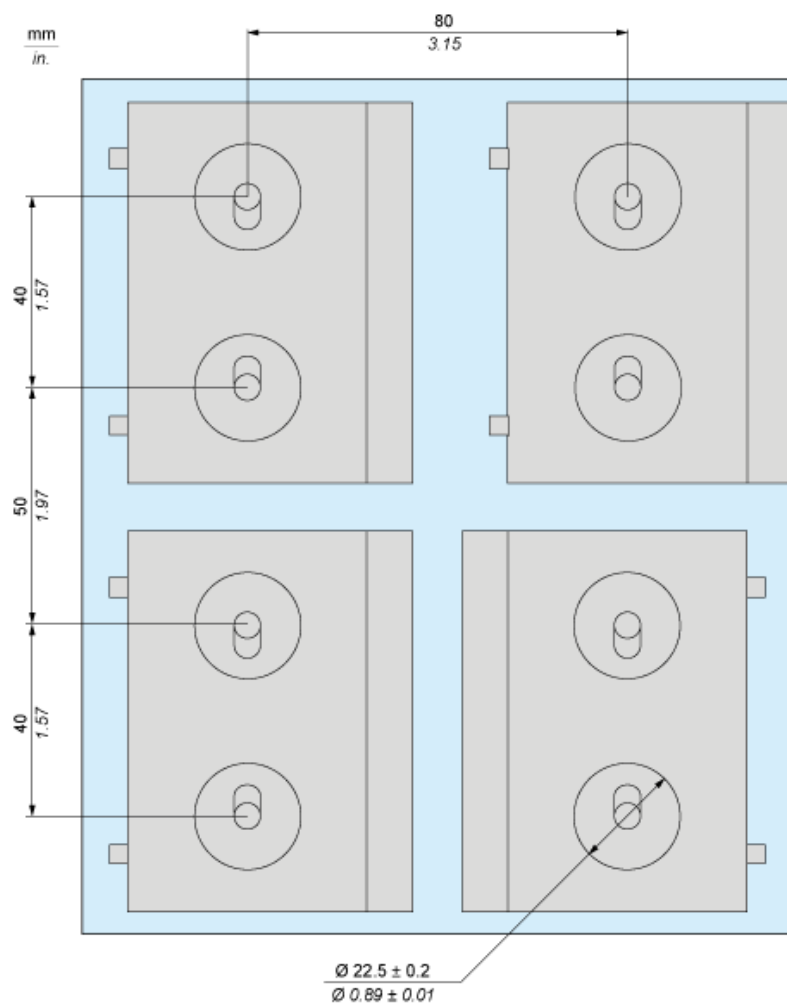

## Rated Operational Power

### AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

**Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category**

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	50	100	450	750

### DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

**Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category**

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	140	140	95