


NSYSF12860E

Spacial SF skříň pro elektronické aplikace -
1200x800x600 mm

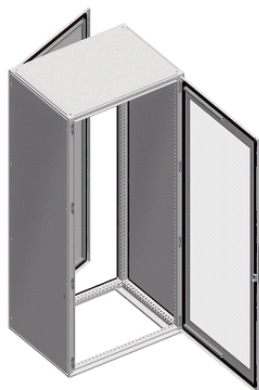

Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SF-E
Použití zařízení	Elektronické aplikace
Typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Jmenovitá výška rozvaděče	1200 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	800 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	600 mm
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 střecha 1 struktura 1 uzamykací systém s rukojetí pro dveře 2 dveře pro přední a zadní 2 boční panely

Doplňěk

Typ struktury	Vyrobena z jednoho oddílu Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem Panely a dveře vestavěné do konstrukce Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm
Typ dveří	Plné na přední Skleněné na zadní
Počet dveří	2 na přední a zadní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" na přední a zadní dveře
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Bez těsnící desky
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční části rozvaděče
Odnímatelné díly	Střecha pevný šrouby Dveře pevný šrouby pro závěs dveří Boční panel pevný šrouby
Materiál	Pozinkovaná ocel pro rámeček Pozinkovaná ocel pro stojiny Polyamid 6 s 30 % skleněným vláknem pro rukojeť Ocelový plech pro dveře Ocelový plech pro panely Zamak pro závěs dveří
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Rozvaděč : šedá RAL 7035 Rukojeť : černá RAL 9005

Životní prostředí

standardy	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 průhledných dveří podle IEC 62262 IK10 plných dveří podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
