

XZCPV1264L5

kabel s konektorem XZ - samice zahnutá - M12 - 5
pin - kabel PVC 5m



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplňěk

Elektrické připojení	M12, 5 pinů konektor samice s kolenem
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	5 m
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
Typ kabelu	5 x 0,25 mm ²
Izolace vodiče	PVC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	3 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,18 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...80 °C (statický)
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

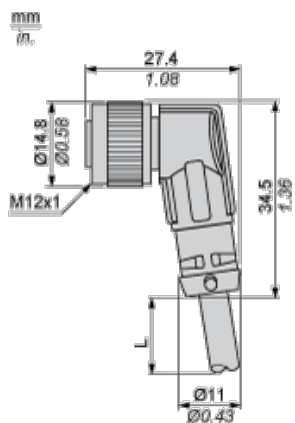

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connectors



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Y/G : Yellow / Green

BK/WH : Black / White