

XZCPV1340L10

kabel s konektorem XZ -samice přímá - M12 - 3 pin -
kabel PVC 10m



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro kabely |
| Příslušenství / náhradní díly | Předzapojené konektory |
| Název řady | Všeobecné použití |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Elektrické připojení | M12, 3 piny konektor samice s kolenem |
| Upevnění konektoru na kabel | Našroubováním |
| Materiál objímky | Kov |
| Signalizace stavu LED | 2 PNP LED |
| Délka kabelu | 10 m |
| Vnější průměr kabelu | 4,6 mm |
| Typ kabelu | 3 x 0,25 mm ² |
| Izolace vodiče | PVC |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 30 V AC 36 V DC |
| [In] jmenovitý proud | 3 A |
| Přechodový odpor | 5000 μΩ |
| Izolační odpor | 1 GΩ |
| Hmotnost přístroje | 0,38 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| stupeň krytí IP | IP65 IP67 |
| certifikace výrobku | CULus |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...80 °C (statický) |
| teplota okolí pro uskladnění | -25...80 °C |


Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Dimensions

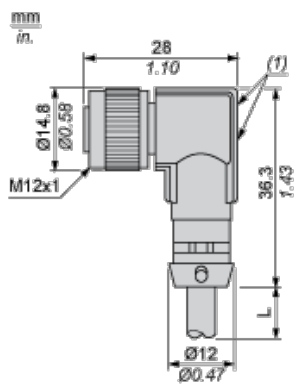


L : Length of cable

(1) 2 LEDs limited to 10...30 VDC max.

Connections and Schemes

Connector




BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Connections and Schemes

LED Connection



BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

GN : Green

YW : Yellow

(1) Signal