


## NSYMR66

montážní perforovaný panel V600xŠ600mm s univerzální perforací 11x26mm.

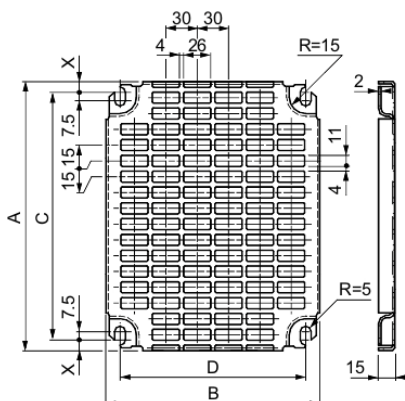

### Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	600 mm Š: 600 mm
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Telequick perforovaná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkovaný

### Doplněk

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Výška	555 mm
Šířka	551 mm
Hloubka	15 mm
Tloušťka profilu	2 mm
Hmotnost přístroje	2,46 kg
Počet slotů	646
Zvláštní provedení	Instalace v zadní části skříně
Rozměry výřezu	11 x 26 mm

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

#### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.