



TRUST LED PCB PS



220-240V-
50/60Hz



IP₆₅



-20+35°C



120°



30 000



15 000

Pf (λ)
≥0,9



NEUTRAL
WHITE


- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: mléčný, polystyren (PS)
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká účinnost LED modulu
- 50% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zářivkovými tělesy T8 předřadník VG

GXWP283

GXWP280

GXWP281

GXWP282

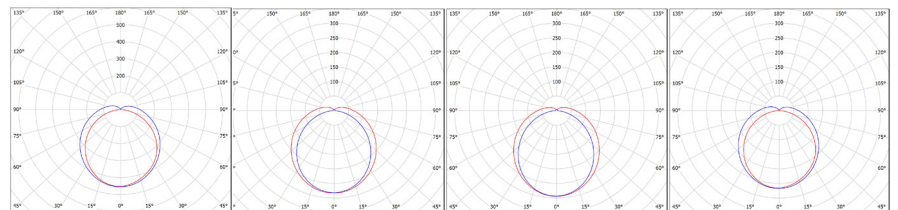

							T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]			DKC
TRUST LED PCB 60 PS 20W NW	GXWP283	8592660121260	20	2000	neutrální bílá	4000K	> 80	660	112	83	1	1-6	614 Kč	
TRUST LED PCB 120 PS 37W NW	GXWP280	8592660114798	37	3400	neutrální bílá	4000K	> 80	1260	120	85	1,50	1-6	812 Kč	
TRUST LED PCB 120 PS 41W NW	GXWP281	8592660119939	41	4000	neutrální bílá	4000K	> 80	1260	120	85	1,50	1-6	878 Kč	
TRUST LED PCB 150 PS 60W NW	GXWP282	8592660119946	60	6000	neutrální bílá	4000K	> 80	1565	120	85	1,67	1-6	1 428 Kč	

- Příslušenství k prachotěsným svítidlům viz. strana 148.