


# MODULOVÉ ODPOJOVAČE

## MODULOVÉ ODPOJOVAČE



KMI-1/-2 str. 26

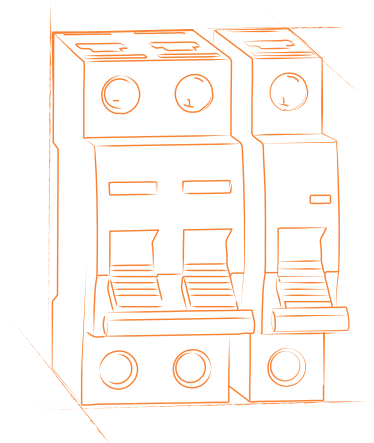

KMI-3/-4 str. 27

### Technické špecifikace / Technická špecifikácia

Norma / Norma	EN60947-3
Počet pólů / Počet pólov	1P, 2P, 3P, 4P
Jmenovitý proud In / Menovitý prúd In	25, 40, 63, 80, 100 A
Jmenovité napětí Un / Menovitý prúd Un	1 pól / 1 pól 230/400V AC 50/60Hz
	3, 4 póly / 3, 4 póly 400V AC 50/60Hz
Kategorie používání / Kategória používania	AC-22A
Typ lišt Cu / Typ lišt Cu	vidlicové „U“, kolíkové „PIN“ / vidlicové „U“, kolíkové „PIN“
Kapacita svorek / Kapacita svoriek	do 50mm <sup>2</sup> / do 50mm <sup>2</sup>
Teplota okolí / Teplota okolia	-25 až 45°C, max. 95% vlhkost / vlhkosť
Skladovací teplota / Skladovacia teplota	-40÷75°C

# KMI-1/-2

Hlavní vypínače / Hlavné vypínače




KMI-1/25A  
KMI-1/40A  
KMI-1/63A



KMI-2/25A  
KMI-2/40A  
KMI-2/63A

## Rozměry / Rozmery

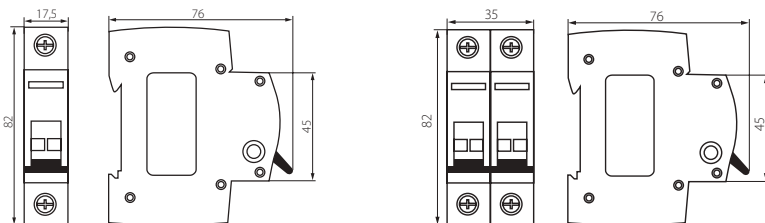

## Schéma / Schéma



SYMBOL	INDEX / INDEKS	POČET PÓLŮ / POČET PÓLOV	JMENOVITÝ PRŮD In / MENOVITÝ PRŮD IN	BALENÍ / BALENIE
KMI-1/25A	23230	1	25A	-/12/120
KMI-1/40A	23231	1	40A	-/12/120
KMI-1/63A	23236	1	63A	-/12/120
KMI-2/25A	27254	2	25A	-/6/60
KMI-2/40A	27255	2	40A	-/6/60
KMI-2/63A	27256	2	63A	-/6/60

### CZ

Hlavní vypínač:  
Slouží k odpojení obvodů zatížených jmenovitým proudem  
Shoda s normou: EN60947-3  
Jmenovité spínací napětí:  
1, 2 póly 230/400V AC 50/60Hz  
Pracovní teplota: -25°C až +45°C, vlhkost 95%  
Kapacita svorek: do 50mm<sup>2</sup>  
Stupeň krytí: IP20  
Kategorie použití: AC-22A

### SK

Hlavný vypínač:  
Slúži k odpojeniu obvodov zaťažených menovitým prúdom  
Zhoda s normou: EN60947-3  
Menovité spínacie napätie:  
1, 2 póly 230/400V AC 50/60Hz  
Pracovná teplota: -25°C až +45°C, vlhkosť 95%  
Kapacita svoriek: do 50mm<sup>2</sup>  
Stupeň krytia: IP20  
Kategória použitia: AC-22A



KMI-3/25A  
KMI-3/40A  
KMI-3/63A  
KMI-3/80A  
KMI-3/100A



KMI-4/63A  
KMI-4/100A

Rozměry / Rozmery




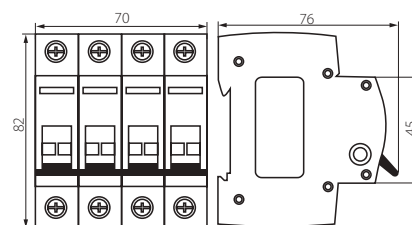


Schéma / Schéma

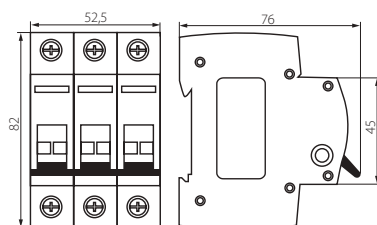

SYMBOL	INDEX / INDEKS	POČET PÓLŮ / POČET PÓLOV	JMENOVITÝ PROUD In / MENOVITÝ PRŮD IN	BALENÍ / BALENIE
KMI-3/25A	27251	3	25A	-/4/40
KMI-3/40A	23232	3	40A	-/4/40
KMI-3/63A	23233	3	63A	-/4/40
KMI-3/80A	23234	3	80A	-/4/40
KMI-3/100A	23235	3	100A	-/4/40
KMI-4/63A	27250	4	63A	-/3/30
KMI-4/100A	23237	4	100A	-/3/30



CZ

Hlavní vypínač:  
Slouží k odpojení obvodů zatížených jmenovitým proudem  
Shoda s normou: EN60947-3  
Jmenovité spínací napětí:  
3, 4 póly 400V AC 50/60Hz  
Pracovní teplota: -25°C až +45°C, vlhkost 95%  
Kapacita svorek: do 50mm<sup>2</sup>  
Stupeň krytí: IP20  
Kategorie použití: AC-22A

SK

Hlavný vypínač:  
Slúži k odpojeniu obvodov zaťažených menovitým prúdom  
Zhoda s normou: EN60947-3  
Menovité spínacie napätie:  
3, 4 póly 400V AC 50/60Hz  
Pracovná teplota: -25°C až +45°C, vlhkost 95%  
Kapacita svoriek: do 50mm<sup>2</sup>  
Stupeň krytia: IP20  
Kategoría použitia: AC-22A