



MODULOVÉ ODPOJOVAČE

MODULOVÉ ODPOJOVAČE

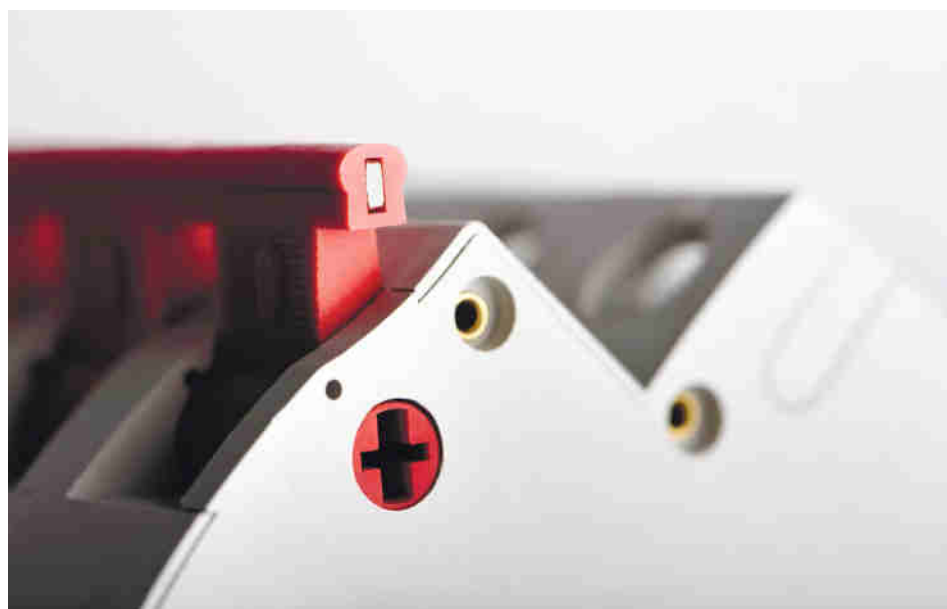

KMI-1/-2 str. 26

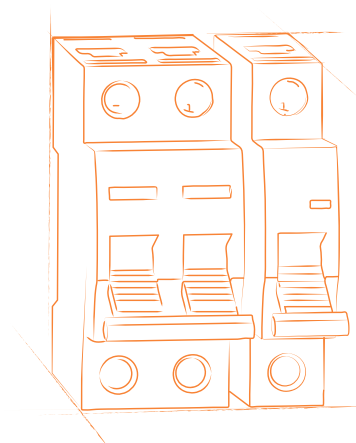

KMI-3/-4 str. 27

Technické špecifikace / Technická špecifikácia

| | |
|--|--|
| Norma / Norma | EN60947-3 |
| Počet pólů / Počet pólov | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Jmenovitý proud In / Menovitý prúd In | 25, 40, 63, 80, 100 A |
| Jmenovité napětí Un / Menovitý prúd Un | 1 pól / 1 pól 230/400V AC 50/60Hz 3, 4 póly / 3, 4 póly 400V AC 50/60Hz |
| Kategorie používání / Kategória používania | AC-22A |
| Typ lišt Cu / Typ lišt Cu | vidlicové „U“, kolíkové „PIN“ / vidlicové „U“, kolíkové „PIN“ |
| Kapacita svorek / Kapacita svoriek | do 50mm ² / do 50mm ² |
| Teplota okolí / Teplota okolia | -25 až 45°C, max. 95% vlhkost / vlhkosť |
| Skladovací teplota / Skladovacia teplota | -40÷75°C |

KMI-1/-2

Hlavní vypínače / Hlavné vypínače



KMI-1/25A
KMI-1/40A
KMI-1/63A



KMI-2/25A
KMI-2/40A
KMI-2/63A

Rozměry / Rozmery

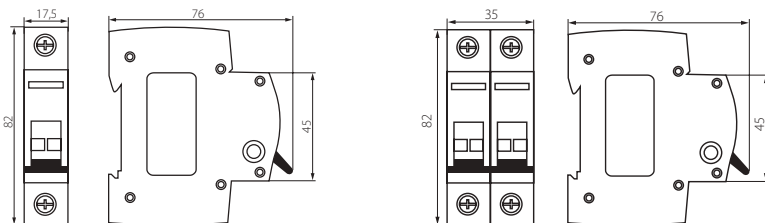


Schéma / Schéma



| SYMBOL | INDEX / INDEKS | POČET PÓLŮ / POČET PÓLOV | JMENOVITÝ PRŮD In / MENOVITÝ PRŮD IN | BALENÍ / BALENIE |
|-----------|----------------|-----------------------------|---|---------------------|
| KMI-1/25A | 23230 | 1 | 25A | -/12/120 |
| KMI-1/40A | 23231 | 1 | 40A | -/12/120 |
| KMI-1/63A | 23236 | 1 | 63A | -/12/120 |
| KMI-2/25A | 27254 | 2 | 25A | -/6/60 |
| KMI-2/40A | 27255 | 2 | 40A | -/6/60 |
| KMI-2/63A | 27256 | 2 | 63A | -/6/60 |

CZ

Hlavní vypínač:
Slouží k odpojení obvodů zatížených jmenovitým proudem
Shoda s normou: EN60947-3
Jmenovité spínací napětí:
1, 2 póly 230/400V AC 50/60Hz
Pracovní teplota: -25°C až +45°C, vlhkost 95%
Kapacita svorek: do 50mm²
Stupeň krytí: IP20
Kategorie použití: AC-22A

SK

Hlavný vypínač:
Slúži k odpojeniu obvodov zaťažených menovitým prúdom
Zhoda s normou: EN60947-3
Menovité spínacie napätie:
1, 2 póly 230/400V AC 50/60Hz
Pracovná teplota: -25°C až +45°C, vlhkosť 95%
Kapacita svoriek: do 50mm²
Stupeň krytia: IP20
Kategória použitia: AC-22A



KMI-3/25A
KMI-3/40A
KMI-3/63A
KMI-3/80A
KMI-3/100A



KMI-4/63A
KMI-4/100A

Rozměry / Rozmery




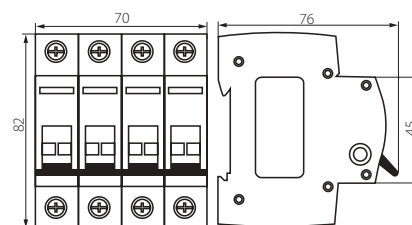


Schéma / Schéma

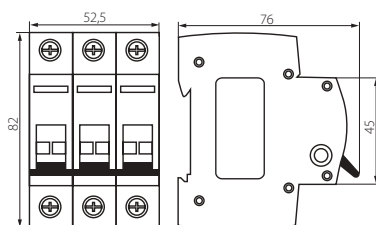

| SYMBOL | INDEX / INDEKS | POČET PÓLŮ / POČET PÓLOV | JMENOVITÝ PROUD In / MENOVITÝ PRŮD IN | BALENÍ / BALENIE |
|------------|----------------|-----------------------------|--|---------------------|
| KMI-3/25A | 27251 | 3 | 25A | -/4/40 |
| KMI-3/40A | 23232 | 3 | 40A | -/4/40 |
| KMI-3/63A | 23233 | 3 | 63A | -/4/40 |
| KMI-3/80A | 23234 | 3 | 80A | -/4/40 |
| KMI-3/100A | 23235 | 3 | 100A | -/4/40 |
| KMI-4/63A | 27250 | 4 | 63A | -/3/30 |
| KMI-4/100A | 23237 | 4 | 100A | -/3/30 |



CZ

Hlavní vypínač:
Slouží k odpojení obvodů zatížených jmenovitým proudem
Shoda s normou: EN60947-3
Jmenovité spínací napětí:
3, 4 póly 400V AC 50/60Hz
Pracovní teplota: -25°C až +45°C, vlhkost 95%
Kapacita svorek: do 50mm²
Stupeň krytí: IP20
Kategorie použití: AC-22A

SK

Hlavný vypínač:
Služi k odpojeniu obvodov zaťažených menovitým prúdom
Zhoda s normou: EN60947-3
Menovité spínacie napätie:
3, 4 póly 400V AC 50/60Hz
Pracovná teplota: -25°C až +45°C, vlhkosť 95%
Kapacita svoriek: do 50mm²
Stupeň krytia: IP20
Kategoría použitia: AC-22A