


MODULOVÉ ODPOJOVAČE

MODULOVÉ ODPOJOVAČE



KMI-1/-2 str. 26

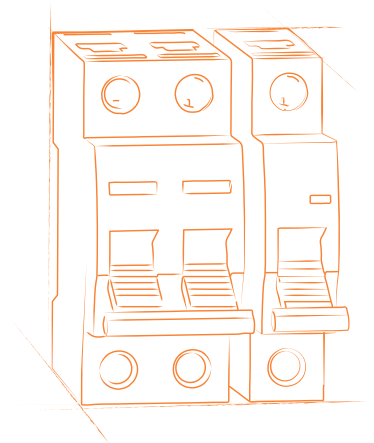

KMI-3/-4 str. 27

Technické špecifikace / Technická špecifikácia

Norma / Norma	EN60947-3
Počet pólů / Počet pólov	1P, 2P, 3P, 4P
Jmenovitý proud In / Menovitý prúd In	25, 40, 63, 80, 100 A
Jmenovité napětí Un / Menovitý prúd Un	1 pól / 1 pól 230/400V AC 50/60Hz
	3, 4 póly / 3, 4 póly 400V AC 50/60Hz
Kategorie používání / Kategória používania	AC-22A
Typ lišt Cu / Typ lišt Cu	vidlicové „U“, kolíkové „PIN“ / vidlicové „U“, kolíkové „PIN“
Kapacita svorek / Kapacita svoriek	do 50mm ² / do 50mm ²
Teplota okolí / Teplota okolia	-25 až 45°C, max. 95% vlhkost / vlhkosť
Skladovací teplota / Skladovacia teplota	-40÷75°C

KMI-1/-2

Hlavní vypínače / Hlavné vypínače



KMI-1/25A
KMI-1/40A
KMI-1/63A



KMI-2/25A
KMI-2/40A
KMI-2/63A

Rozměry / Rozmery

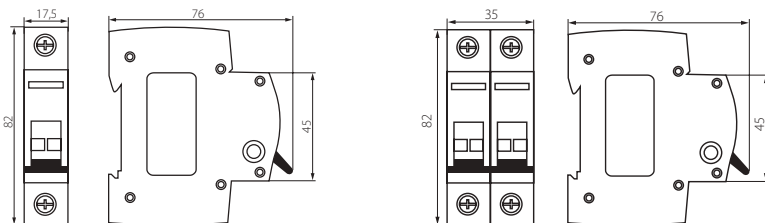


Schéma / Schéma



SYMBOL	INDEX / INDEKS	POČET PÓLŮ / POČET PÓLOV	JMENOVITÝ PRŮD In / MENOVITÝ PRŮD IN	BALENÍ / BALENIE
KMI-1/25A	23230	1	25A	-/12/120
KMI-1/40A	23231	1	40A	-/12/120
KMI-1/63A	23236	1	63A	-/12/120
KMI-2/25A	27254	2	25A	-/6/60
KMI-2/40A	27255	2	40A	-/6/60
KMI-2/63A	27256	2	63A	-/6/60

CZ

Hlavní vypínač:
Slouží k odpojení obvodů zatížených jmenovitým proudem
Shoda s normou: EN60947-3
Jmenovité spínací napětí:
1, 2 póly 230/400V AC 50/60Hz
Pracovní teplota: -25°C až +45°C, vlhkost 95%
Kapacita svorek: do 50mm²
Stupeň krytí: IP20
Kategorie použití: AC-22A

SK

Hlavný vypínač:
Slúži k odpojeniu obvodov zaťažených menovitým prúdom
Zhoda s normou: EN60947-3
Menovité spínacie napätie:
1, 2 póly 230/400V AC 50/60Hz
Pracovná teplota: -25°C až +45°C, vlhkosť 95%
Kapacita svoriek: do 50mm²
Stupeň krytia: IP20
Kategória použitia: AC-22A



KMI-3/25A
KMI-3/40A
KMI-3/63A
KMI-3/80A
KMI-3/100A



KMI-4/63A
KMI-4/100A

Rozměry / Rozmery




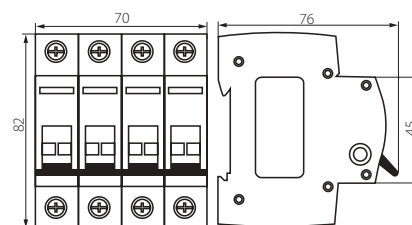


Schéma / Schéma

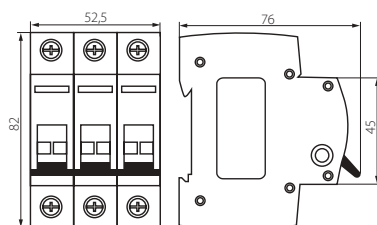

SYMBOL	INDEX / INDEKS	POČET PÓLŮ / POČET PÓLOV	JMENOVITÝ PROUD In / MENOVITÝ PRŮD IN	BALENÍ / BALENIE
KMI-3/25A	27251	3	25A	-/4/40
KMI-3/40A	23232	3	40A	-/4/40
KMI-3/63A	23233	3	63A	-/4/40
KMI-3/80A	23234	3	80A	-/4/40
KMI-3/100A	23235	3	100A	-/4/40
KMI-4/63A	27250	4	63A	-/3/30
KMI-4/100A	23237	4	100A	-/3/30



CZ

Hlavní vypínač:
Slouží k odpojení obvodů zatížených jmenovitým proudem
Shoda s normou: EN60947-3
Jmenovité spínací napětí:
3, 4 póly 400V AC 50/60Hz
Pracovní teplota: -25°C až +45°C, vlhkost 95%
Kapacita svorek: do 50mm²
Stupeň krytí: IP20
Kategorie použití: AC-22A

SK

Hlavný vypínač:
Slúži k odpojeniu obvodov zaťažených menovitým prúdom
Zhoda s normou: EN60947-3
Menovité spínacie napätie:
3, 4 póly 400V AC 50/60Hz
Pracovná teplota: -25°C až +45°C, vlhkosť 95%
Kapacita svoriek: do 50mm²
Stupeň krytia: IP20
Kategoría použitia: AC-22A