


# ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP C

**eleman**

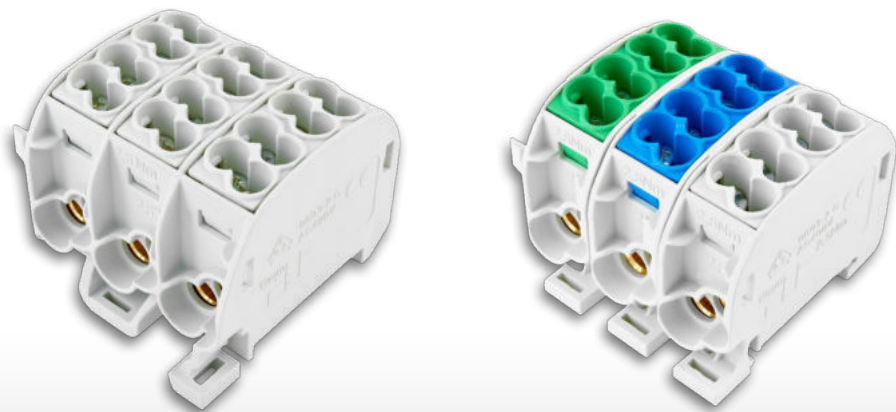

## HLAK 25/3

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1002941	HLAK 25//3 C L	3x Šedá	4 051589 801300	2
	1002942	HLAK 25//3 C LNPE	Šedá, modrá, zelená	4 051589 801317	2


## Rozbočovací svorky - HLAK typ C

Rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK mohou být použity v rozváděcích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkovací) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče. Robustní provedení plastového pouzdra v kombinaci se svorkou splňují nejpřísnější standardy. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu) a jsou řaditelné do sebe.

### Hlavní přednosti:

- Jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- Krytí IP20 – ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- Montáž na nosnou lištu
- Řaditelné do sebe


### Technický výkres:

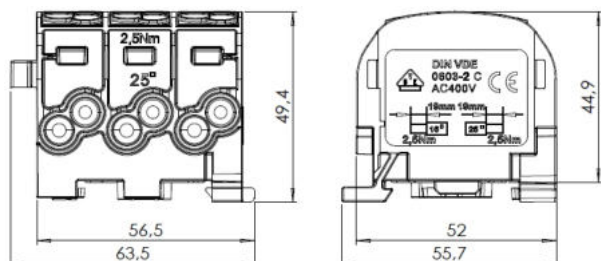

## Technické parametry

- 3-pólové provedení
- Vstup 6x (2,5 - 25 mm<sup>2</sup>)
- Výstup 6x (2,5 - 16 mm<sup>2</sup>)
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Jmen. proud 152 A
- Vhodné pro Cu vodiče
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009

## Příklad použití svorek HLAK

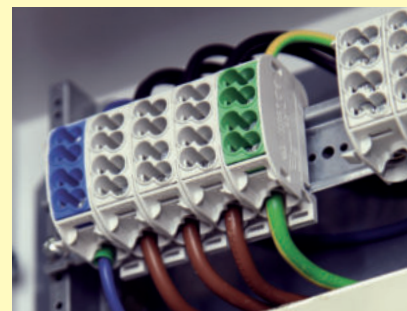

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov  
tel.: +420 739 201 336  
e-mail: info@eleman.cz