

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ


Do koupelen a toalet, pro montáž do potrubí

eleman



VENTS











100 VKOk

-  **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  **TH** - „HYGROSTAT“
-  **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
-  **K** - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
-  **Q** - TICHÝ (QUIET)
-  **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  **12V** - MOTOR NA 12V AC
-  **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU



Domovní axiální ventilátory do / mezi potrubí

Domovní axiální ventilátor Vents VKO je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Ventilátor se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.


| Obrázek | Obj. č. | Typové označení |  |  |  |  |  |  |  |  | EAN kód | Bal./ks |
|--|---------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | 1009022 | 100 VKOk | | | | | | | | |  | 1 / 36 |

VENTS 100 VKOk


Do / mezi potrubí, IPX4

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,085 A
- Příkon 14 W
- Průtok vzduchu 105 m³/h
- Hlučnost 37 dBA (3m)
- Otáčky 2300 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX4
- Hmotnost 0,41 kg

Rozměry

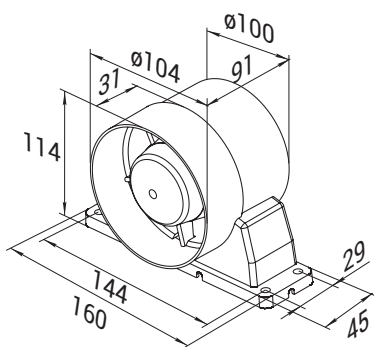

Tlaková ztráta

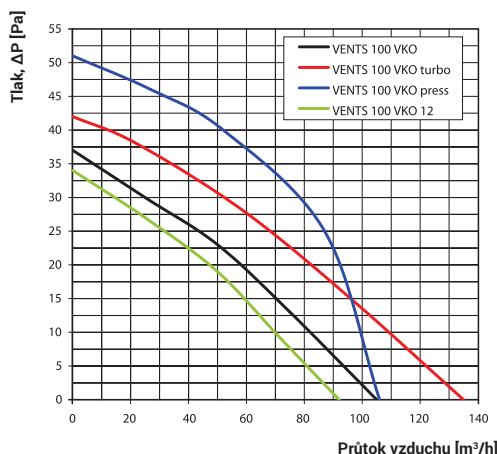

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz