


GS1AF23

pomocný kontakt přetavení pojistky TeSys GS - 1
V/Z - 3P - 100 A/125A

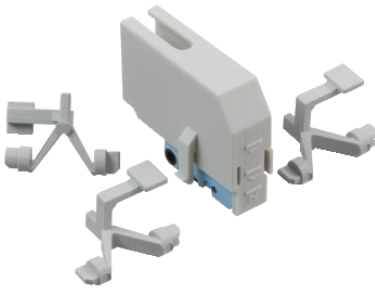

Hlavní parametry

Řada výrobků	TeSys
Označení přístroje	GS1AF
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kontakt aplikace	Signalizace přepálení pojistky
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Funkce kontaktu	Mžiková
[I _{th}] jmenovitý tepelný proud	16 A při 40 °C
[I _e] jmenovitý pracovní proud	12 A při 24 V DC-13 2 A při 48 V DC-13 3 A při 400 V AC-15 4 A při 230 V AC-15 0,4 A při 220 V DC-13 0,6 A při 110 V DC-13

Doplňěk

Kompatibilní řada	TeSys ,TeSys GS ,fuse-switch disconnector
Mechanická životnost	30000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu na AC-15
Kompatibilita	GS
Popis pólů	3P
[I _n] jmenovitý proud	100 A 125 A
Typ pojistky	DIN NFC
Velikost pojistky	22 x 58 mm
Hmotnost přístroje	0,033 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0724 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------