


## GS1AM1

pomocný kontakt s předstihem při vypnutí - TeSys  
GS - 1 V/Z - 50...400 A

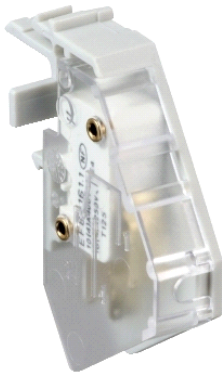

### Hlavní parametry

Řada výrobků	TeSys
Označení přístroje	GS1AM
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kontakt aplikace	Signalizace polohy O a I
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Funkce kontaktu	Vypnutí s předstihem
[I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud	16 A při 40 °C
[I <sub>e</sub> ] jmenovitý pracovní proud	12 A při 24 V DC-13 2 A při 440 V AC-15 2 A při 48 V DC-13 3 A při 400/415 V AC-15 4 A při 230 V AC-15 5 A při 127 V AC-15 0,4 A při 220 V DC-13 0,6 A při 110 V DC-13

### Doplněk

Mechanická životnost	1000000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu na AC-15
Kompatibilita	GS
[I <sub>n</sub> ] jmenovitý proud	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 50 A 60 A 63 A
Typ pojistky	BS DIN NFC
Typ ovládací rukojeti	Přímá na pravé straně
Hmotnost přístroje	0,023 kg

### Životní prostředí

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Auxiliary Contacts - 1 C/O

