


## DF14AM2

TeSys pojist. odpojovač - sig. kontakt - 2V - 5A -  
mžikový

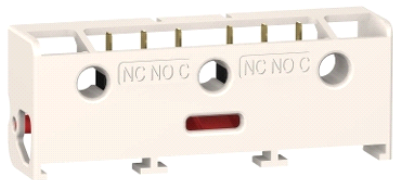

### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	DF14
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Funkce pomocných kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
Složení kontaktů	2 V
Připojení - svorky	Konektor Faston

### Doplňěk

Kompatibilní řada	TeSys ,TeSys DF
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V AC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24...240 V AC AC-15 24...240 V DC DC-13
[Ith] jmenovitý tepelný proud	5 A
Minimální spínací proud	30 mA
Minimální spínané napětí	10 V
Hmotnost přístroje	0,029 kg

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------