


LV429345

pomocný kontakt - 1 OF s předstihem při vypnutí -
pro NSX100..250

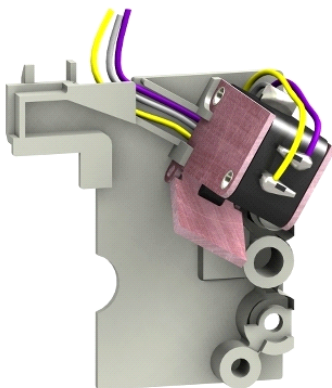

Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX100...250 NSX100...250 DC
Řada	Compact
Označení přístroje	Kontakt s vypnutím s předstihem
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Compact - Compact NSX jistič Compact - Compact NSX DC jistič

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Standardní
Funkce pomocných kontaktů	Vypnutí s předstihem
Montáž	Výsuvná
[Ith] jmenovitý tepelný proud	6 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	DC-12 : 6 A DC 24 V DC-12 : 0,6 A DC 110 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 110 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 480 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15 : 0,1 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15 : 1,5 A AC 50/60 Hz 480 V AC-15 : 2 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-15 : 4 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-15 : 5 A AC 50/60 Hz 110 V AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V DC-12 : 0,3 A DC 250 V DC-12 : 2,5 A DC 48 V DC-14 : 0,03 A DC 250 V DC-14 : 0,05 A DC 110 V DC-14 : 0,2 A DC 48 V DC-14 : 1 A DC 24 V
Minimální zátěž	100 mA při 24 V DC

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0818 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------