


NSYMF1010

předvrtaný montážní panel V1000xŠ1000 s otvory
3.6mm s roztečí 12.5mm

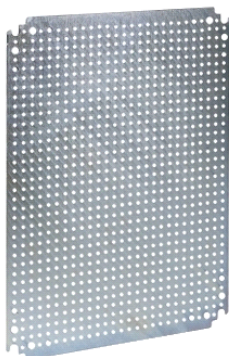

Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	1000 mm Š: 1000 mm
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Mikroperforovaná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Pozinkovaná ocel

Doplňek

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Maximální zátěž	250 kg/m ² rozvodnice S3D, CRN, S3X 150 kg/m ² PLM skříně
Trvalé dovolené zatížení	225,6 kg rozvodnice S3D, CRN, S3X 135,4 kg PLM skříně
Výška	950 mm
Šířka	950 mm
Povrch a účinný povrch	90,3 dm ²
Tloušťka profilu	2,5 mm
Hmotnost přístroje	17.826 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.