


NSYMF106

předvrtaný montážní panel V1000xŠ600 s otvory
3.6mm s roztečí 12.5mm

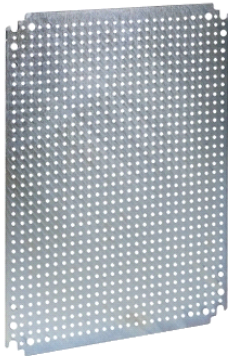

Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|---|
| Řada | Spacial |
| Příslušenství / náhradní díly | Montážní příslušenství |
| Typ produktu nebo součásti | Montážní deska |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Pro jmenovité rozměry skříně | 1000 mm Š: 600 mm |
| Montážní poloha | Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby |
| Popis montážní desky | Mikroperforovaná |
| Kompatibilní řada | Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM |
| Počet kusů na sadu | Sada 1 |
| Materiál | Pozinkovaná ocel |

Doplňěk

| | |
|--------------------------|--|
| Upevnění | Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem |
| Trvalé dovolené zatížení | 150 kg |
| Výška | 965 mm |
| Šířka | 550 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Tloušťka profilu | 2,5 mm |
| Hmotnost přístroje | 9.78 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.