


NSYMF64

předvrtaný montážní panel V600xŠ400 s otvory
3.6mm s roztečí 12.5mm

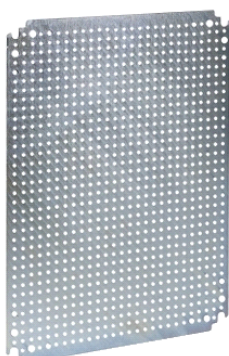

Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	600 mm Š: 400 mm
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Mikroperforovaná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Pozinkovaná ocel

Doplňek

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Trvalé dovolené zatížení	90 kg
Výška	550 mm
Šířka	365 mm
Hloubka	125 mm
Tloušťka profilu	1,8 mm
Hmotnost přístroje	2,92 kg
Zvláštní provedení	Instalace do skříně s obrácenými rozměry

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.