



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/830 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G10Q [G10q]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
LSF 2000 h (jmen.)	98 %
LSF 4000 h (jmen.)	77 %
LSF 6000 h (jmen.)	60 %
LSF 8000 h (jmen.)	45 %
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	3200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,44
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,403

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF 2000 h (jmen.)	89 %
LLMF 4000 h (jmen.)	84 %
LLMF 6000 h (jmen.)	81 %
LLMF 8000 h (jmen.)	80 %

Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	40,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,420 A
Napětí (jmen.)	110 V

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C

MASTER TL-E Circular Super 80

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and housing

Tvar žárovky	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
--------------	--------------------------


Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	41 kWh
Registrační číslo EPREL	423511

Product data

Úplný kód výrobku	871150028476115
Objednávací název produktu	TL-E 40W/830 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500284761
Objednávací kód	28476115
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928027483070
Celková hmotnost kopie (kus)	0,250 kg
Kód ILCOS	FSC-40/30/1B-E-G10q-29/400

Rozměrové výkresy




TL-E 40W/830 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometrické údaje

Barva světla /830

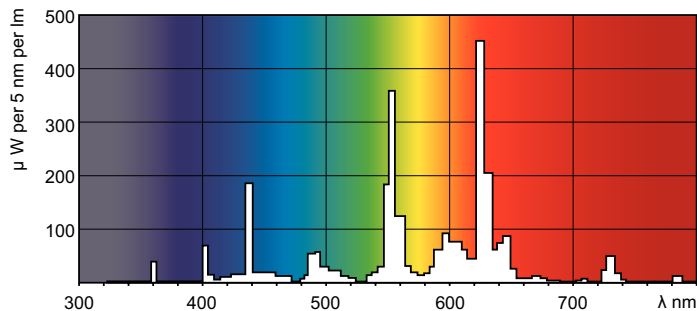

Barva světla /830

MASTER TL-E Circular Super 80

