

Datový list | Objednáací číslo: 249-138

Modul pro zkušební zástrčku; Bez zajišťovacích západek; Možnost řadového připojení; Pro 4vodičové svorky; Šedá

www.wago.com/249-138



RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: **Data****Elektrické parametry**

Zkušební napětí	48 V
Zkušební proud	0.5 A

Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 inch
Šířka modulu	8 mm / 0.315 inch

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Hmotnost	1.32 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454359973
Customs Tariff No.	85366990990

Kompatibilní produkty**check**

Obj. č.: 210-136
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

www.wago.com/210-136

Obj. č.: 210-137
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

www.wago.com/210-137**Ke stažení****Documentation****Additional Information**

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data


CAE data

WSCAD Universe 249-138

Stáhnout


Handling Instructions

Assembly

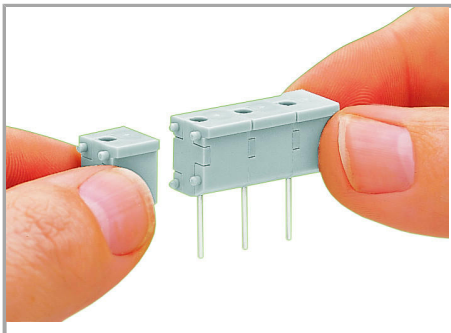


Snapping individual modules together to assemble a multi-pole test plug module.

Testing

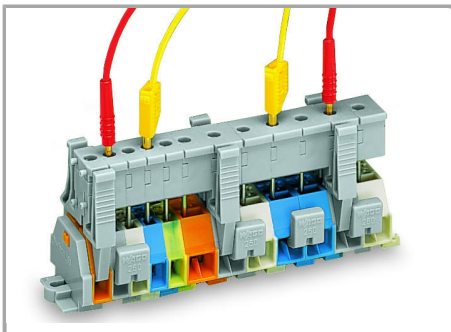

Testing via test plug modules snapped onto a terminal strip – wired or unwired. As touch contact is made with the CAGE CLAMP® (spring steel) unit, this testing type is limited to maximum 0.5 A.

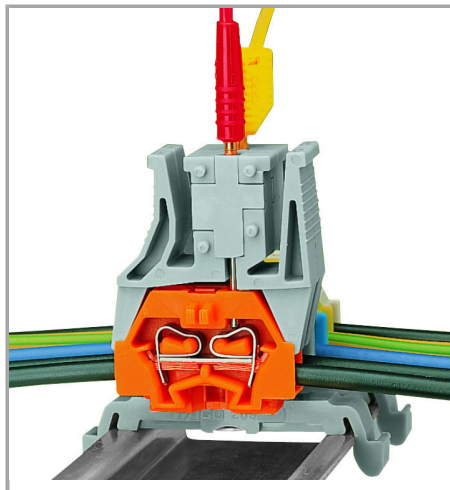

Testing after the conductors have been terminated.

Distance between locking devices must be approximately 35 ... 40 mm.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.