


## Datový list | Objednací číslo: 260-405

Modul pro zkušební zástrčku; Se zajišťovacími západkami; Možnost  
řadového připojení; Pro 4vodičové svorky; Pro řadu 260; Šedá

[www.wago.com/260-405](http://www.wago.com/260-405)

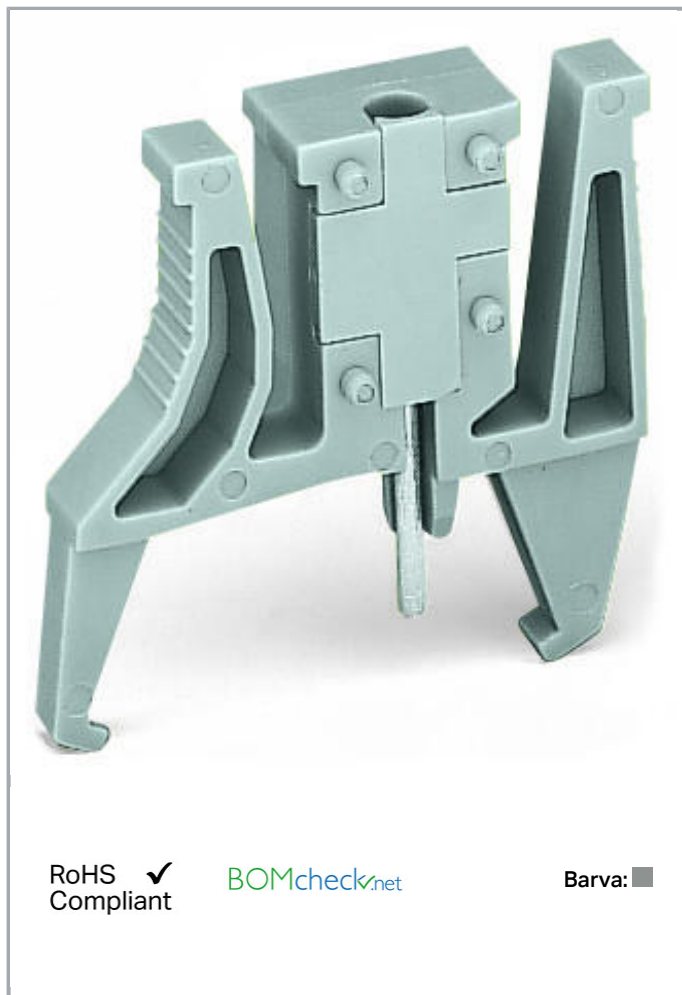

### Data

#### Elektrické parametry

Zkušební napětí	48 V
Zkušební proud	0.5 A

#### Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 inch
Šířka modulu	8 mm / 0.315 inch

#### Údaje o materiálu

barva	Šedá
-------	------

Hmotnost	2.196 g
----------	---------

## Obchodní údaje

Product Group	9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821868941
Customs Tariff No.	85369010000

## Kompatibilní produkty

check



Obj. č.: 210-136  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)



Obj. č.: 210-137  
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information


Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

## CAD/CAE-Data


### CAE data

WSCAD Universe 260-405	Stáhnout
------------------------	----------

## Handling Instructions

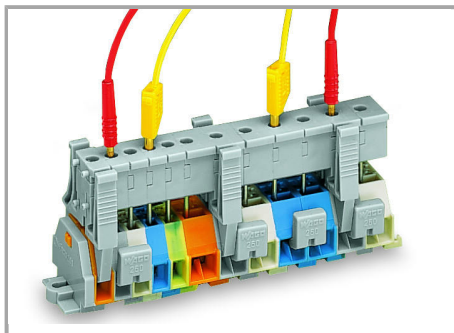

Testing via test plug modules snapped onto a terminal strip – wired or unwired. As touch contact is made with the CAGE CLAMP® (spring steel) unit, this testing type is limited to maximum 0.5 A.

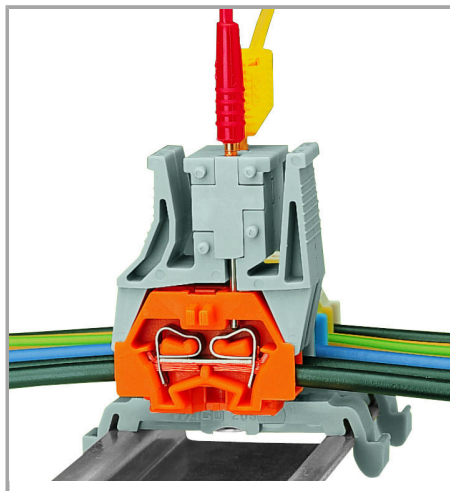

Testing after the conductors have been terminated.

Distance between locking devices must be approximately 35 ... 40 mm.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.