


Datový list | Objednací číslo: 280-801/281-420

Zásuvný modul; Pro základní svorky; 2pól.; S LED a nulovou diodou; Šířka 5 mm; Šedá



www.wago.com/280-801/281-420

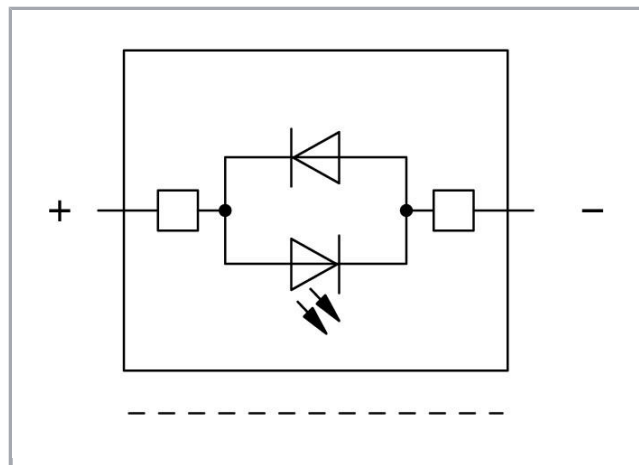

Data

Elektrické parametry

Jmenovité napětí	250 V
Blokovací napětí	1000 V

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	0.5 A
-----------------	-------

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
-------	-------------------

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.068 MJ
Hmotnost	2.972 g

Obchodní údaje


Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821385837
Customs Tariff No.	85369010000

Kompatibilní produkty


clamps



Obj. č.: 280-610
3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-610




Obj. č.: 280-616
2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-616



Obj. č.: 280-686
4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-686



Obj. č.: 280-816
4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-816



Obj. č.: 280-916
2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá www.wago.com/280-916

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 280-801/281-420

URL

Stáhnout


CAE data

WSCAD Universe 280-801/281-420

Stáhnout

Handling Instructions


Assembly

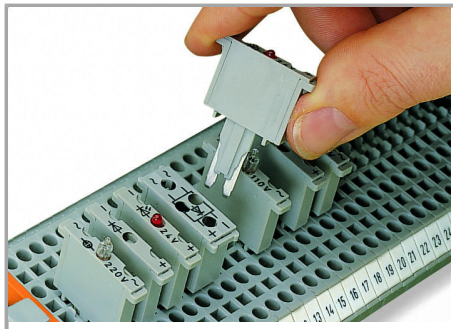

Diese für den individuellen Aufbau von z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldesaltungen konzipierten Diodenbausteine bieten dem Anwender folgende Vorteile:

- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Kodierte Schaltrichtung
- Einfacher, schneller Bausteinwechsel
- Hohe Packungsdichte bei Klemmen- bzw. Bausteinbreite von nur 5 mm

Jumpered

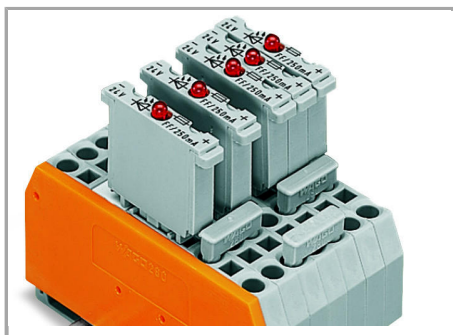

Carrier terminal blocks with component plugs,

alternate comb-style jumper bars,

Změny vyhrazeny
3-way, comb-style jumper bar

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.